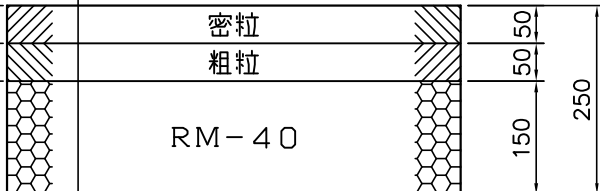


舗装工（厚25cm）
S=1:10

タンパ (ハンドガイド式)	振動ローラ (搭乗式)	マカダムローラ	タイヤローラ	再生密粒度アスファルト混合物	0.1245 t/m ²
		振動ローラ		アスファルト乳剤 (PK-4)	0.32 g/m ²
				再生粗粒度アスファルト混合物	0.1255 t/m ²
				アスファルト乳剤 (PK-3)	1.26 g/m ²
				再生粒度調整碎石 (RM-40)	0.1905 m ³ /m ²
					
					
					
					
					


舗装工（厚30cm）

S=1:10


タンパ (振動ローラ ハンドガイド式)	振動ローラ (搭乗式)	マカダムローラ	タイヤローラ	再生密粒度アスファルト混合物	0.1245 t/m ²
				アスファルト乳剤（PK-4）	0.32 q/m ²
				再生粗粒度アスファルト混合物	0.1255 t/m ²
				アスファルト乳剤（PK-3）	1.26 q/m ² 砂 0.003 m ³ /m ²
				再生粒度調整碎石（RM-40）	0.1270 m ³ /m ²
				再生クラッシャーラン（RC-40）	0.1270 m ³ /m ²
①	②	③	④	密粒	50
①	②	③	④	粗粒	50
①	②	③	④	RM-40	100
①	②	③	④	RC-40	100
					300

舗装工（厚40cm）


S=1:10

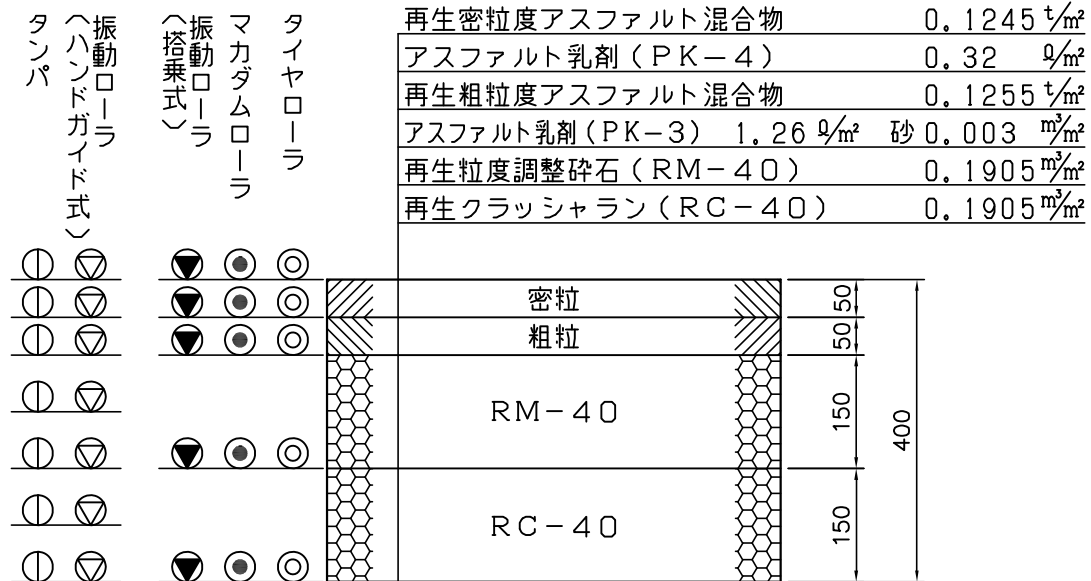

舗装工（厚55cm）
S=1:10

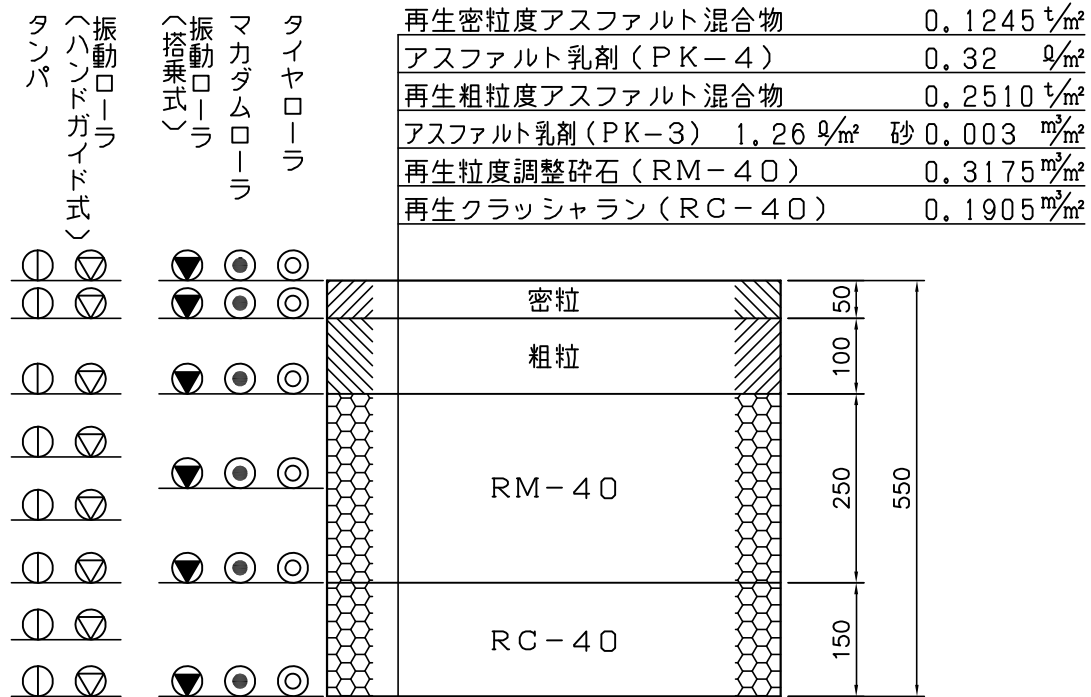

舗装工（厚60cm）
S=1:10

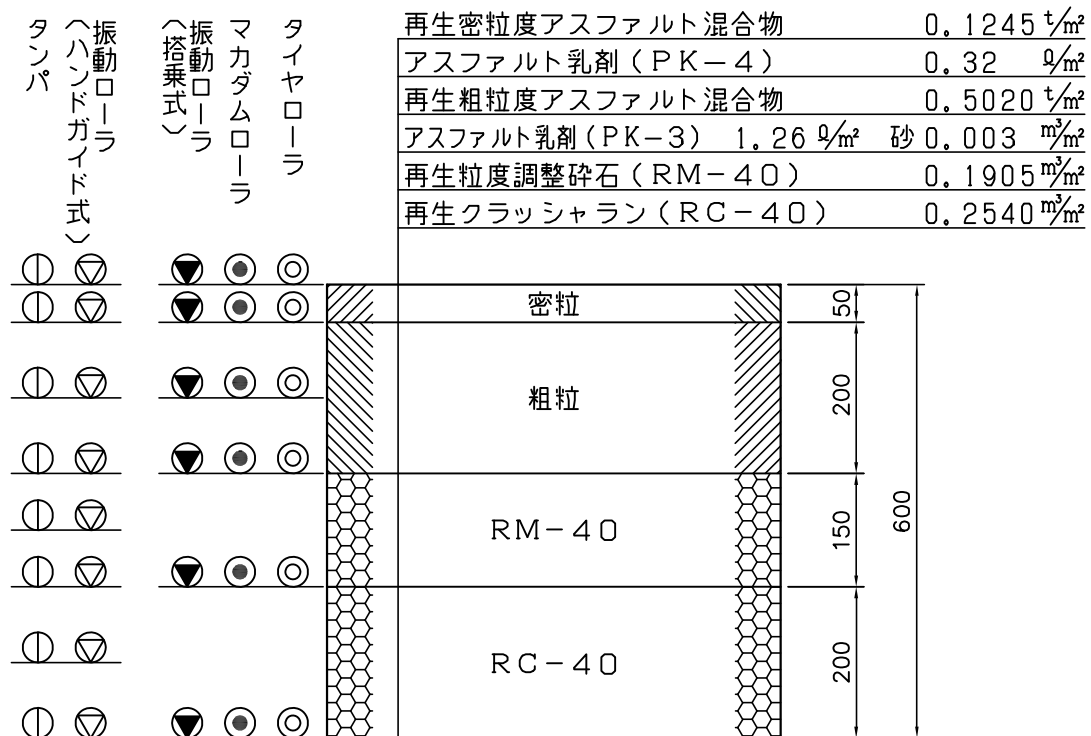


舗装工（厚25cm・開粒）
S=1:10

タンパ （振動ガイド式） ハンドローラ （搭乗式） マカダムローラ タイヤローラ	開粒度アスファルト混合物1号（ポリマー改質Ⅱ型） 0.1095 t/m ² 改質アスファルト乳剤（PKR-T） 0.32 q/m ² 再生粗粒度アスファルト混合物 0.1255 t/m ² アスファルト乳剤（PK-3） 1.26 q/m ² 砂 0.003 m ³ /m ² 再生粒度調整碎石（RM-40） 0.1905 m ³ /m ²	
	   	   
	   	   
	   	   
	   	   
	   	   
	   	   
	   	   
	   	   
	   	   
	   	   
	   	   
	   	   
	   	   
	   	   
	   	   
	   	   
	   	   
	   	   
	   	   
	   	   
	   	   
	   	   
	   	   


舗装工（厚30cm・開粒）
S=1:10

タンパ (振動ローラ ハンドガイド式)	振動ローラ (搭乗式)	マカダムローラ	タイヤローラ	開粒度アスファルト混合物1号（ポリマー改質Ⅱ型） 0.1095 t/m ²	
				改質アスファルト乳剤（PKR-T） 0.32 g/m ²	
				再生粗粒度アスファルト混合物 0.1255 t/m ²	
				アスファルト乳剤（PK-3） 1.26 g/m ² 砂 0.003 m ³ /m ²	
				再生粒度調整碎石（RM-40） 0.1270 m ³ /m ²	
				再生クラッシャーラン（RC-40） 0.1270 m ³ /m ²	
①	②	③	④	開粒1号（ポリマー改質Ⅱ型） 粗粒	50
①	②	③	④		50
①	②	③	④	RM-40	100
①	②	③	④	RC-40	100
					300


舗装工（厚40cm・開粒）
S=1:10

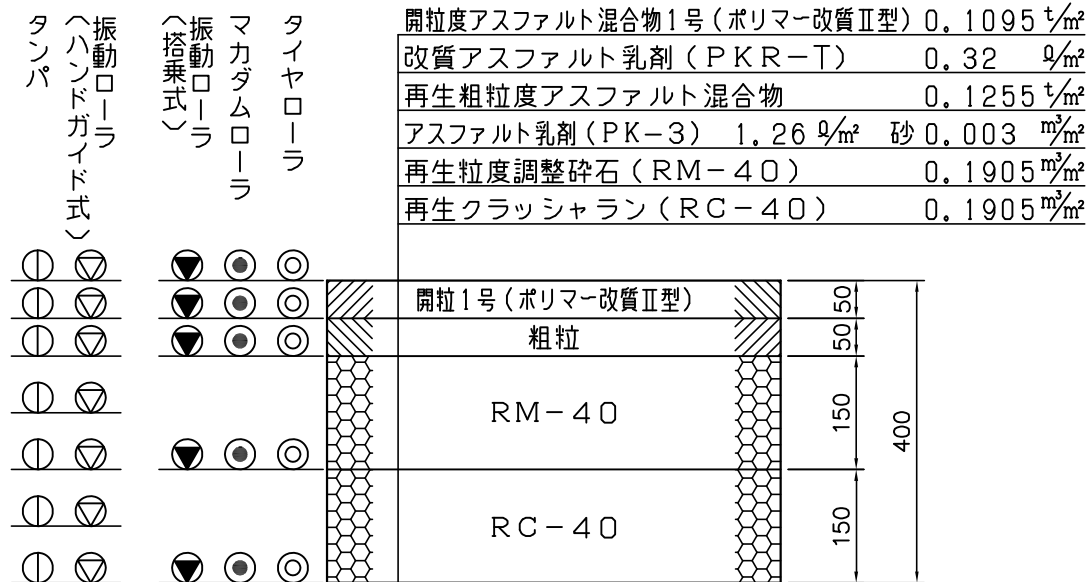


舗装工（厚55cm・開粒）
S=1:10

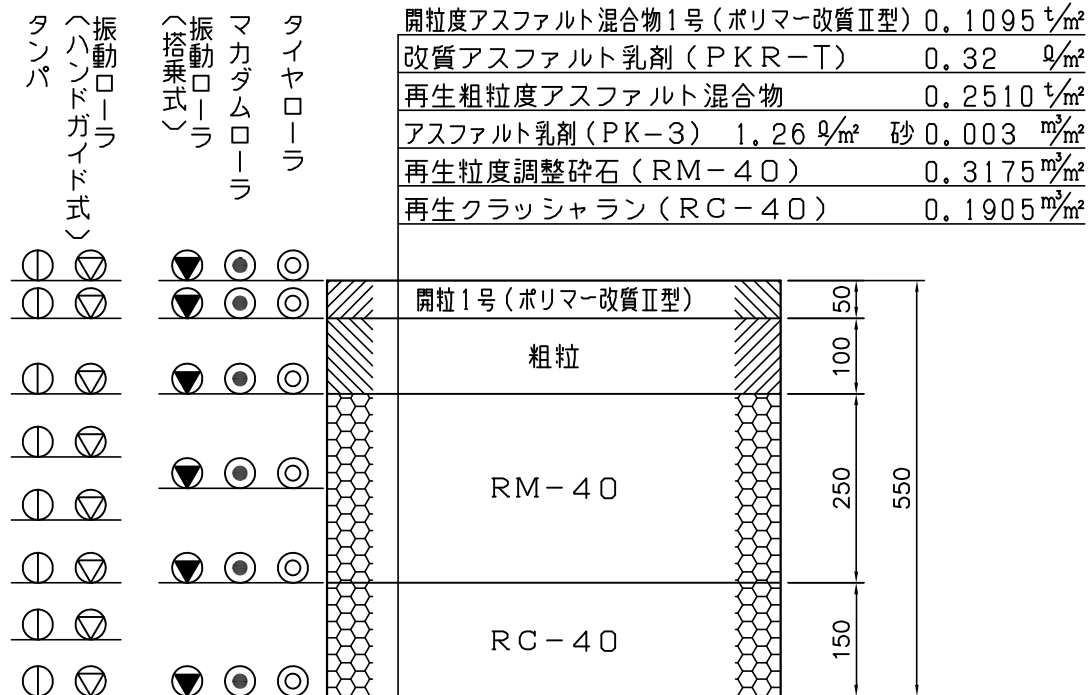


舗装工（透水性・厚30cm）
S=1:10

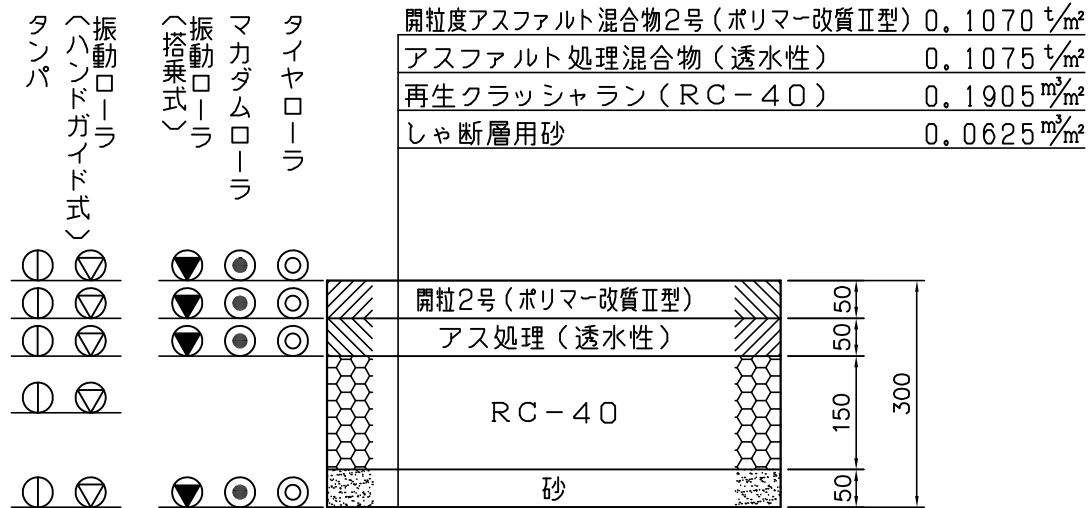

舗装工（透水性・厚40cm）
S=1:10


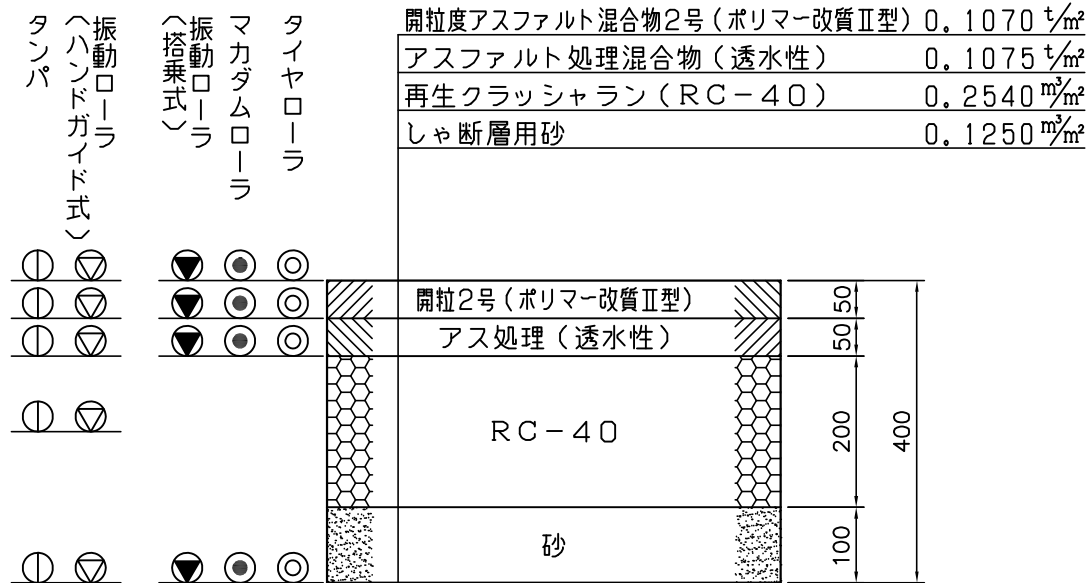


舗装工（透水性・厚45cm）
S=1:10

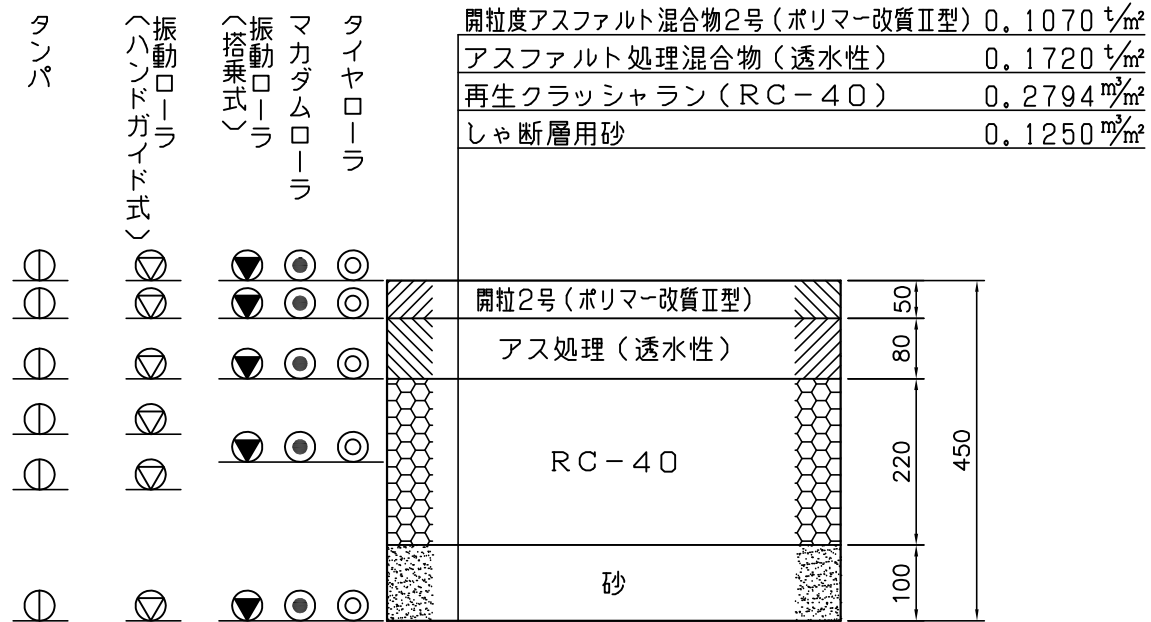


舗装工（セメントコンクリート・厚20cm）
S=1:10


タン パ 振 動 ロ ー ラ	セメントコンクリート（普通18-8-20BB）		0.10	$\frac{\text{m}^3}{\text{m}^2}$
	アスファルト乳剤（PK-3）		1.30	$\frac{\text{g}}{\text{m}^2}$
	再生粒度調整碎石（RM-40）		0.1270	$\frac{\text{m}^3}{\text{m}^2}$

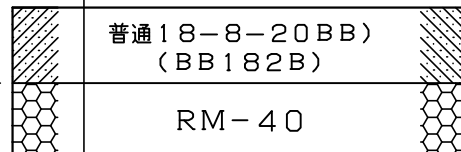		普通18-8-20BB) (BB182B)	100	200
		RM-40	100	


真空コンクリート 及び O型すべり止め工
S=1:20

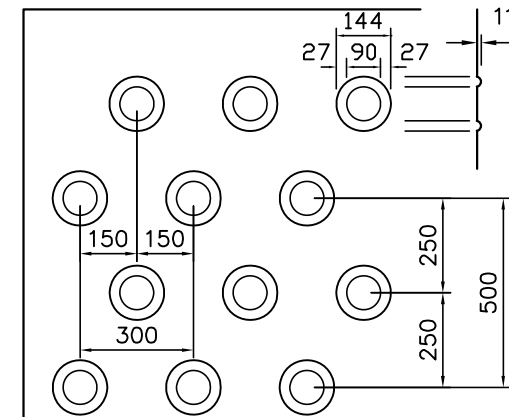

舗装工（セメントコンクリート・厚30cm）
S=1:10

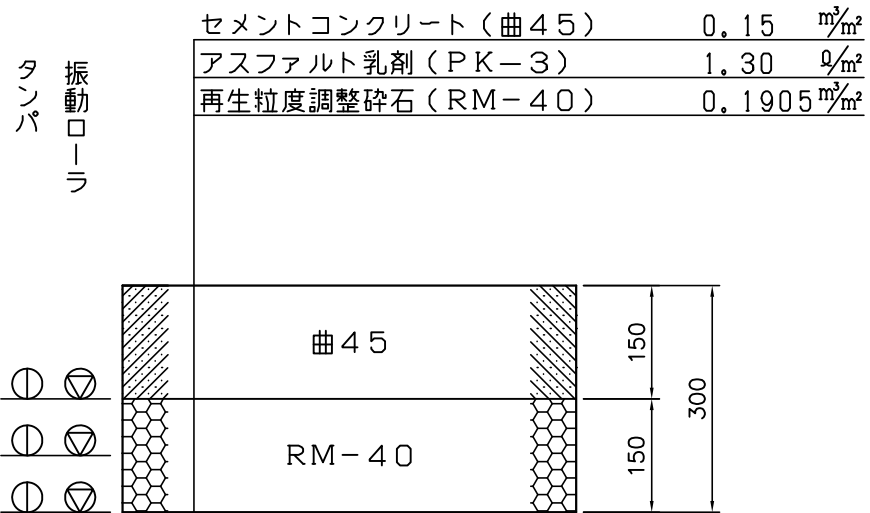


真空コンクリート 及び O型すべり止め工
S=1:20

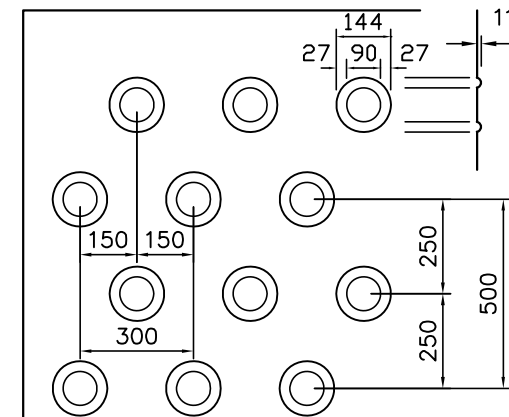


舗装工（厚 13 c m）

S=1:10

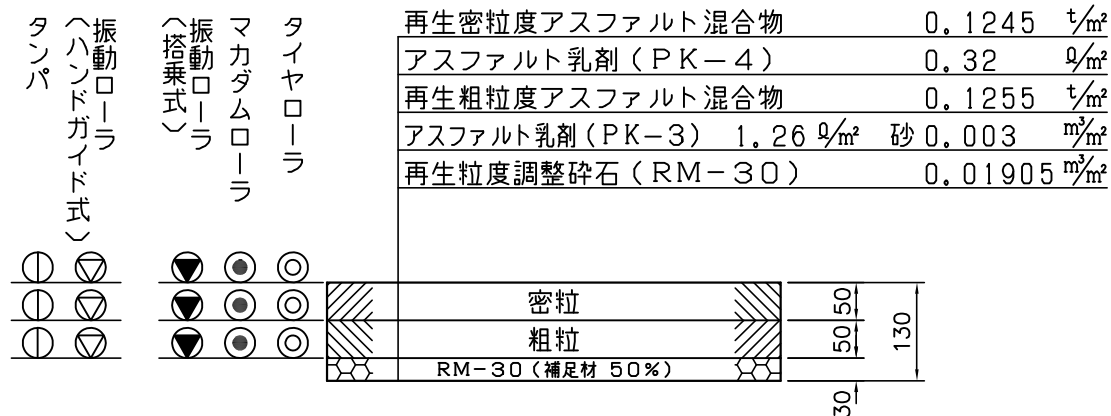


舗装工（厚 18 c m）

S=1:10

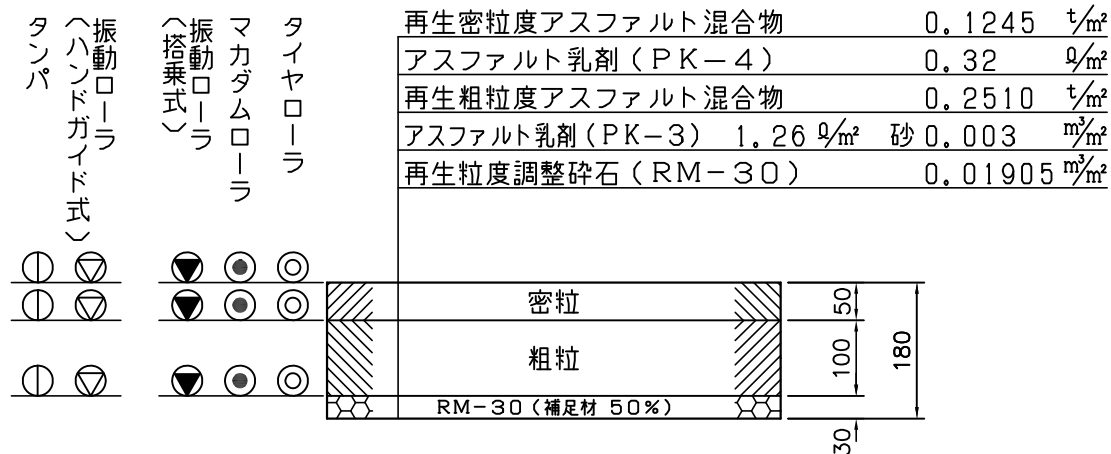


舗装工（厚28cm）
S=1:10

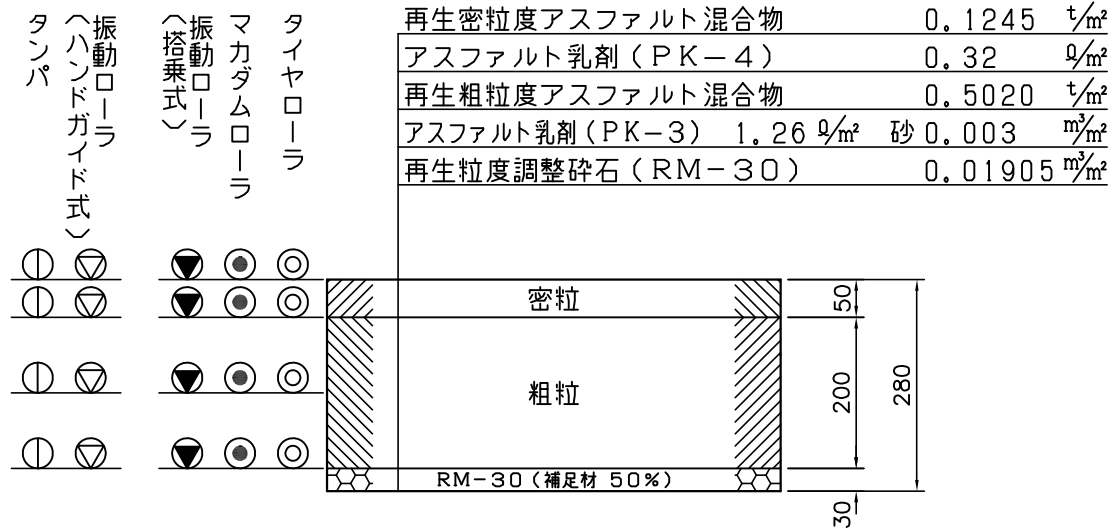


舗装工（厚18cm・ポリマー改質Ⅱ型）

S=1:10

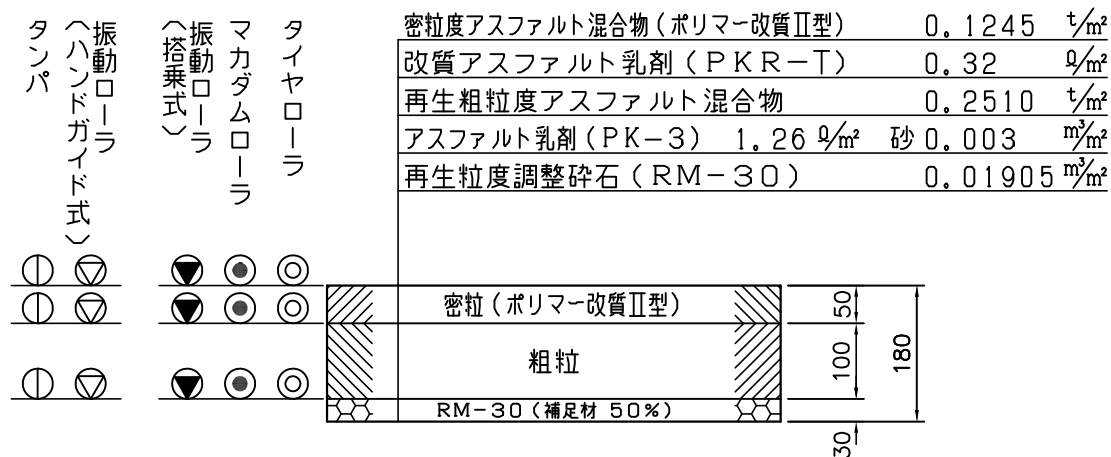


舗装工（厚13cm・開粒）


S=1:10

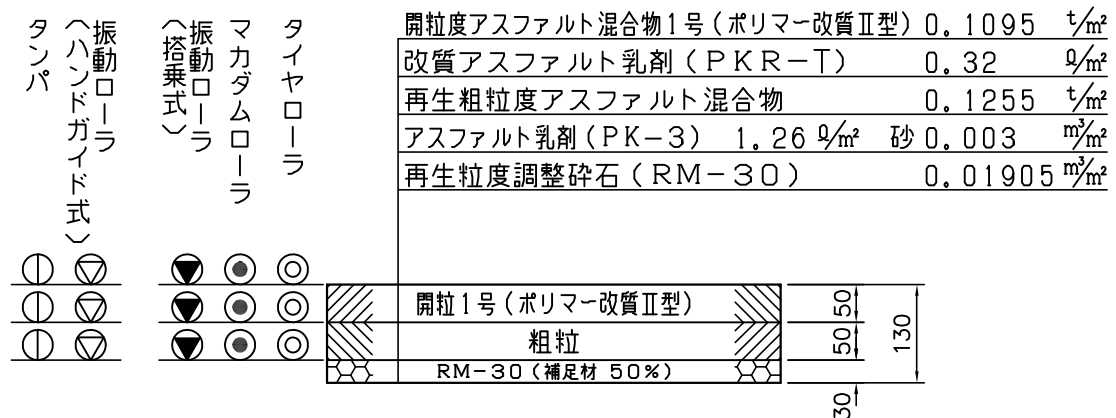

舗装工（厚18cm・開粒）
S=1:10

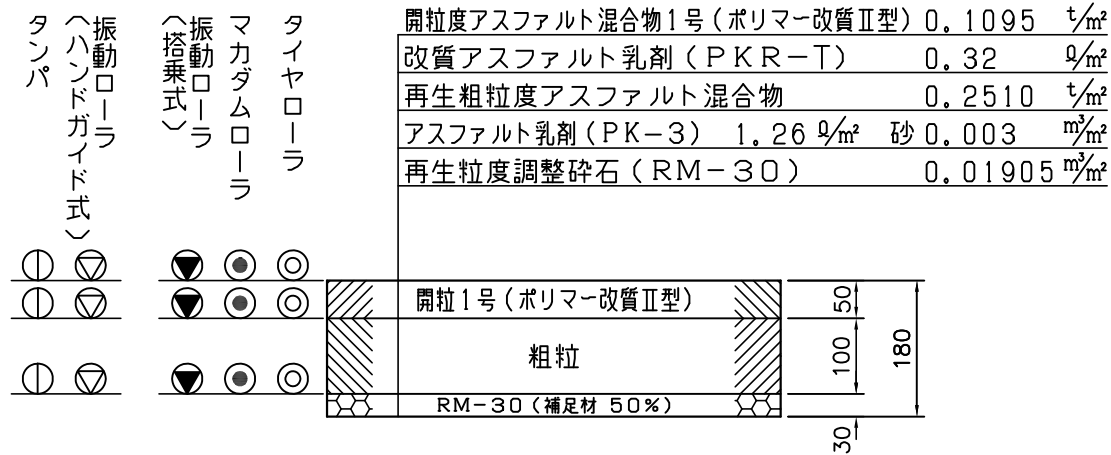


舗装工（厚 5 c m ・ 切削カバー）
S=1:10

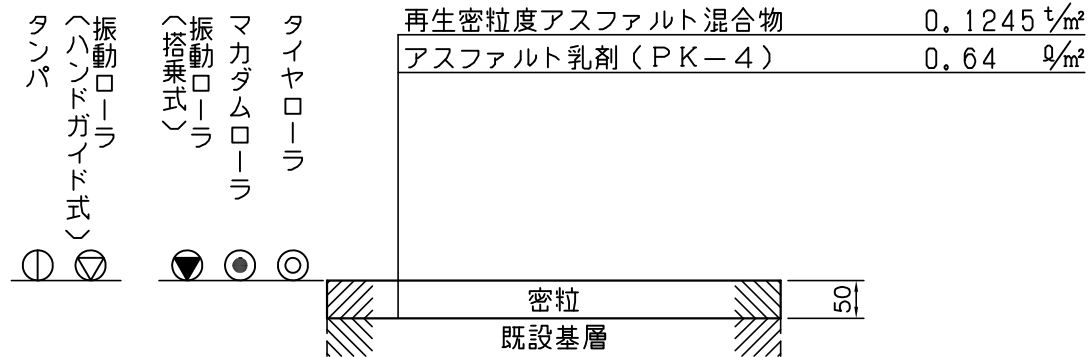

舗装工（厚 10 c m ・ 切削カバー）

S=1:10

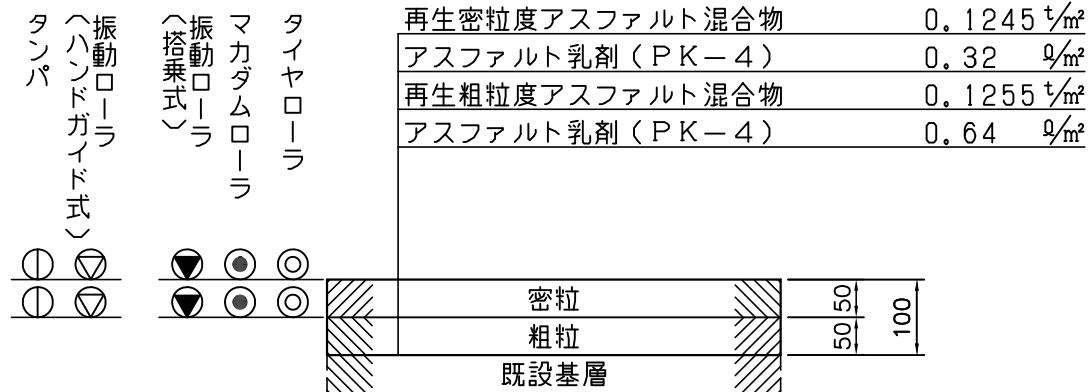

S=1 : 10


ダイヤローラ
マカダムローラ
振動ローラ
（搭乗式）
振動ローラ
（ハンドガイド式）
タンバ




舗装工（厚10cm・切削カバー・ポリマー改質Ⅱ型）

S=1:10

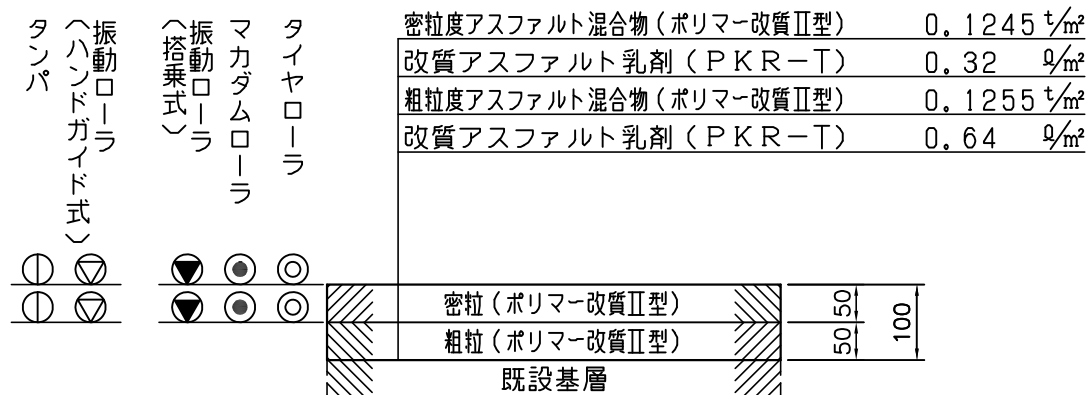

舗装工（半たわみ性・厚5cm・切削カバー・超速硬型）

S=1:10

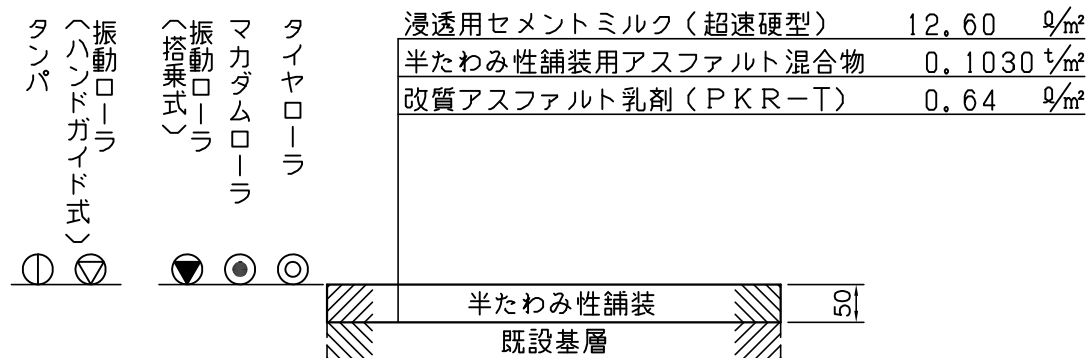


舗装工（歩道・厚 10 c m）
S=1:10

タンパ （ハンドガイド式） 振動ローラ	細粒度アスファルト混合物	0.0747 t/m ²
	アスファルト乳剤（PK-3）	1.26 g/m ²
	再生粒度調整碎石（RM-30）	0.0889 m ³ /m ²

	細粒	30
	RM-30	70
		100

舗装工（歩道・透水性・厚 1 9 c m）
S=1:10

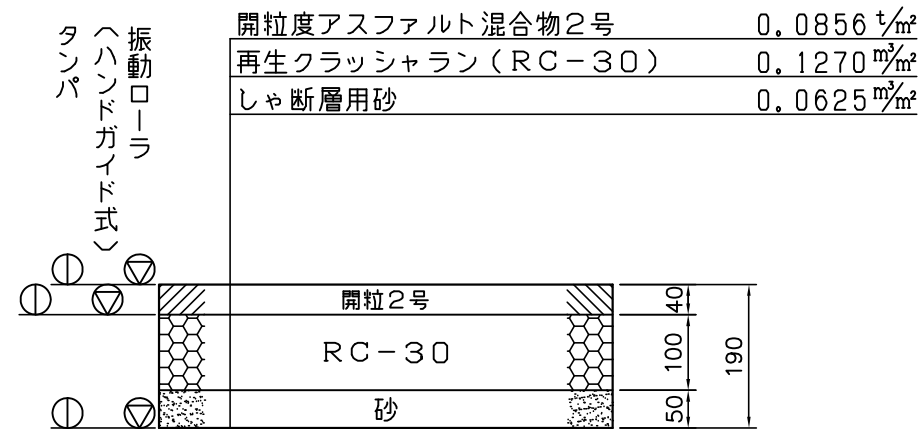


舗装工（歩道・乗入れ部・厚30cm）

A・B・C型

S=1:10

タンパ
（振動ローラ
ハンドガイド式）

セメントコンクリート（普通21-8-20BB）	0.15	m ³ /m ²
アスファルト乳剤（PK-3）	1.30	g/m ²
再生粒度調整碎石（RM-40）	0.1905	m ³ /m ²

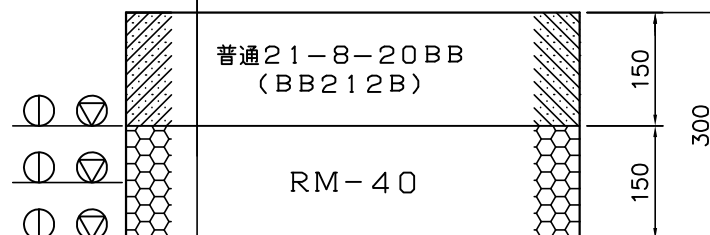


舗装工（歩道・乗入れ部・厚40cm）

D型

S=1:10

（振動ローラ
ハンドガイド式）
タンパ


セメントコンクリート（普通21-8-20BB）	0.20	m ³ /m ²
アスファルト乳剤（PK-3）	1.30	kg/m ²
再生粒度調整碎石（RM-40）	0.2540	m ³ /m ²

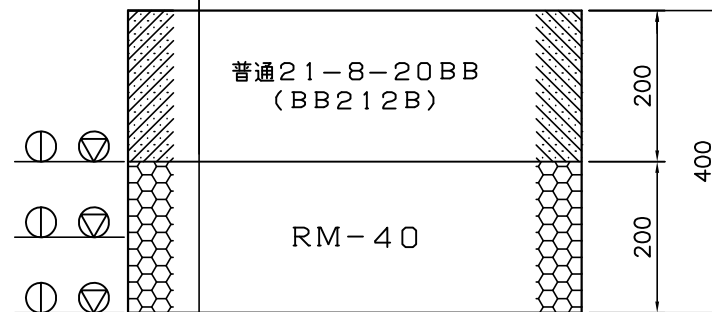

舗装工（歩道・乗入れ部・厚35cm）

A・B・C型

S=1:10

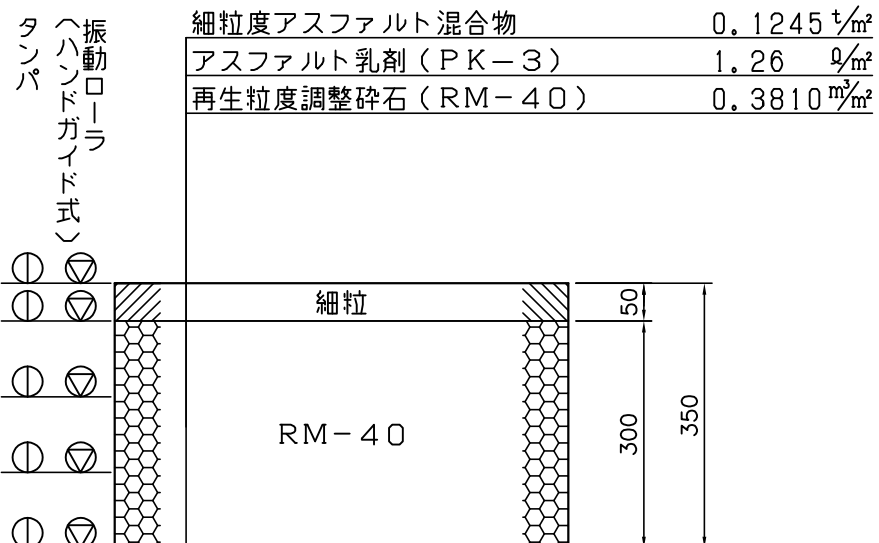


$$S=1:10$$

振動ローラ
（ハンドガイド式）
タンパ


舗装工（歩道・半たわみ性・乗入れ部・厚35cm・超速硬型）

A・B・C型


S=1:10

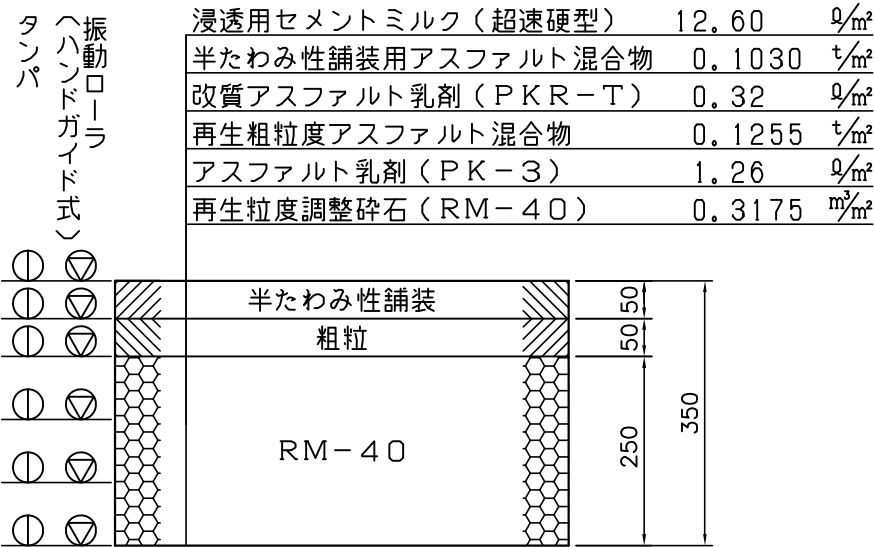

舗装工（歩道・半たわみ性・乗入れ部・厚50cm・超速硬型）
D型 S=1:10

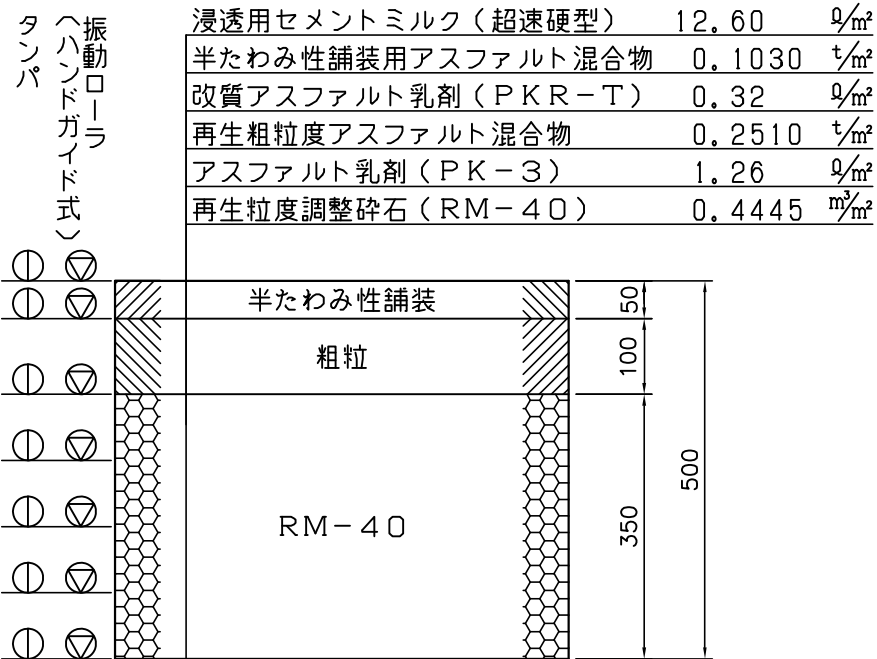

舗装工（歩道・ブロック・厚18cm）
S=1:10

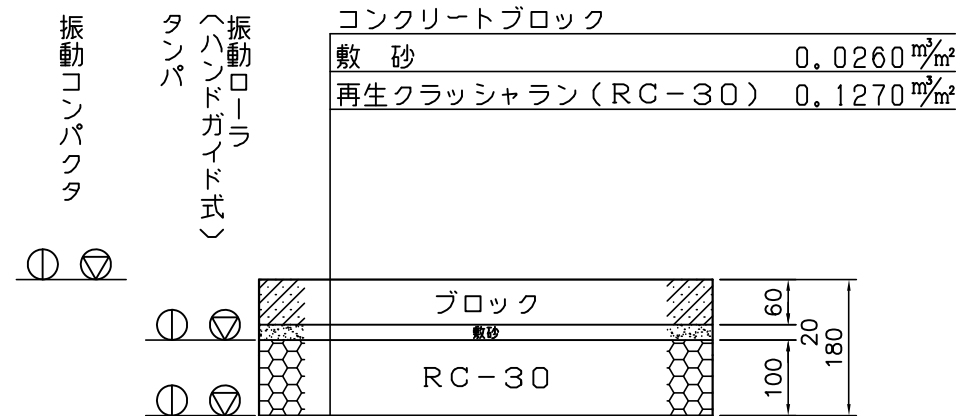

舗装工（歩道・ブロック・乗入れ部）

A型 B型 C型 (D型)

S=1:10

振動コンパクタ
タンバ
(振動ローラ
ハンドガイド式)


コンクリートブロック

敷 砂	0.0260 $\frac{m^3}{m^2}$
再生粒度調整碎石 (RM-40)	0.1270 $\frac{m^3}{m^2}$
再生クラッシャラン (RC-30)	0.1270 $\frac{m^3}{m^2}$ (0.1905)




舗装復旧工（厚8cm・パッチング）

S=1:10

タンパ （振動ローラ ハンドガイド式）	再生粗粒度アスファルト混合物		0.1255	t/m ²
	アスファルト乳剤（PK-3）		1.26	g/m ²
	再生粒度調整碎石（RM-30）		0.01905	m ³ /m ²
	粗粒		50	80
	RM-30（補足材 50%）		30	

舗装復旧工（厚 13 c m ・ パ ッ チ ン グ ）

S=1:10

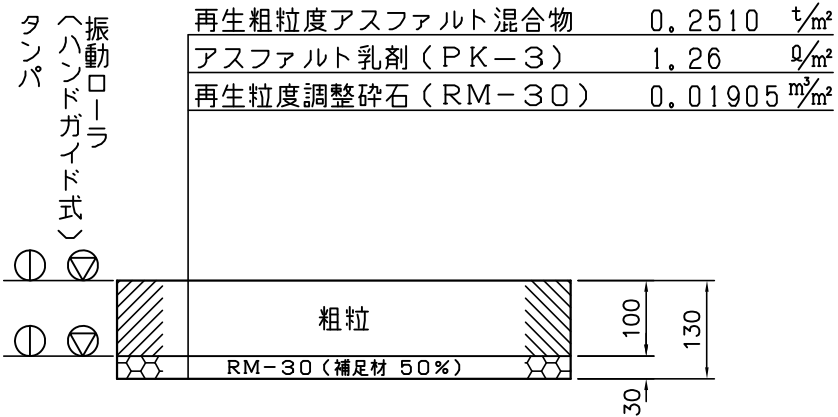


舗装復旧工（厚23cm・パッチング）


S=1:10




舗装仮復旧工（厚 25 c m）
（路盤先行） S=1:10

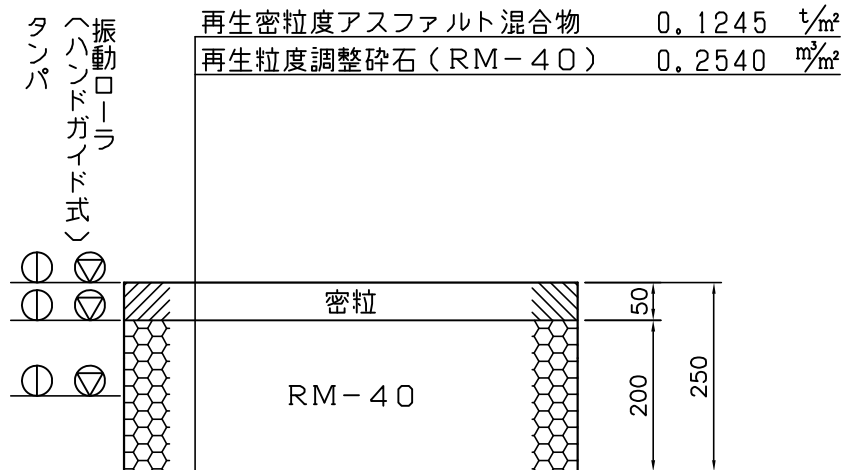


舗装仮復旧工（厚30cm）
（路盤先行） S=1:10

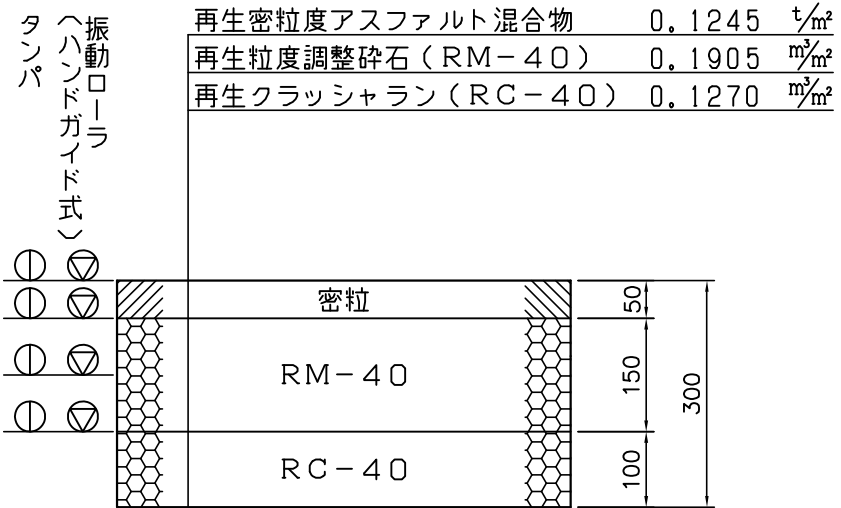


舗装仮復旧工（厚40cm）
（路盤先行） S=1:10

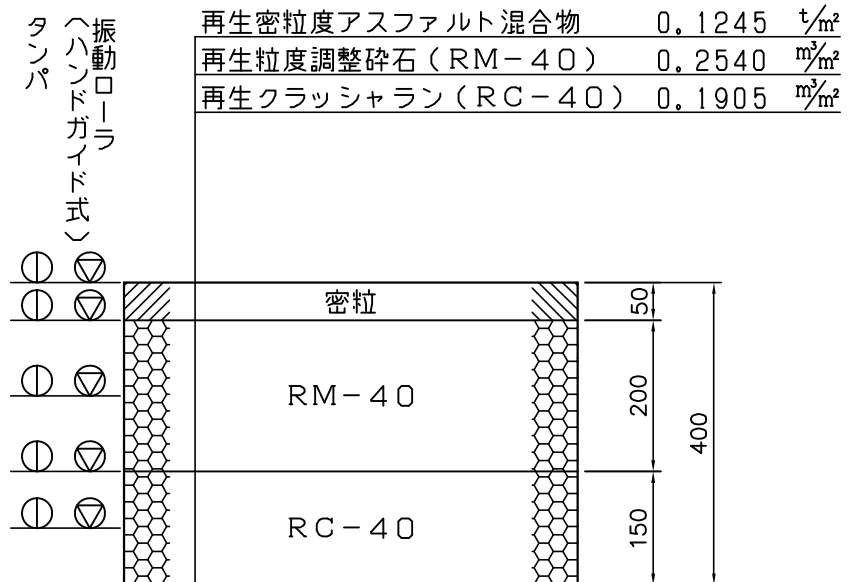


舗装仮復旧工（厚 55 c m）
（路盤先行） S=1:10

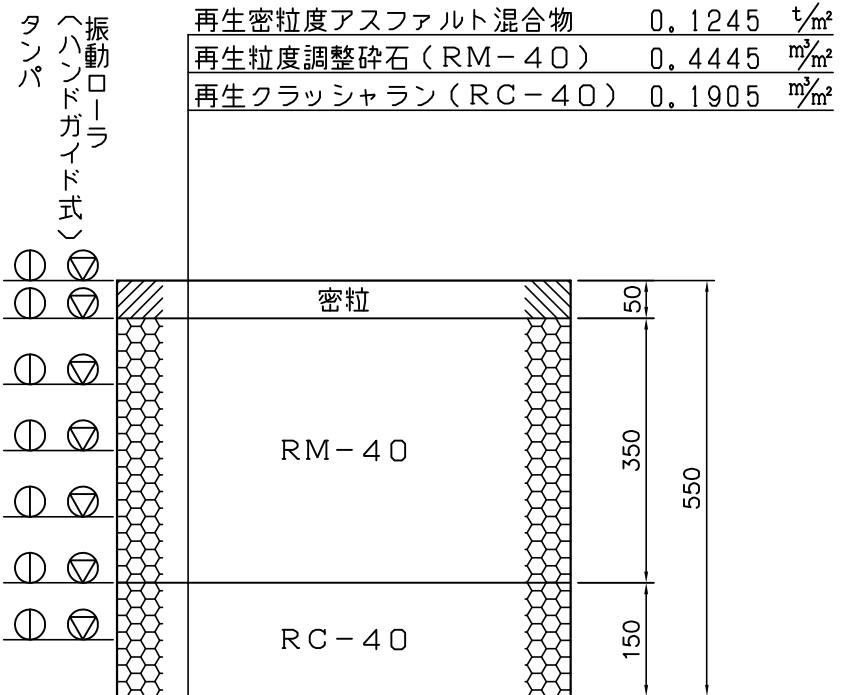


舗装仮復旧工（厚 55 c m）
（路盤先行・取付管布設部） S=1：10

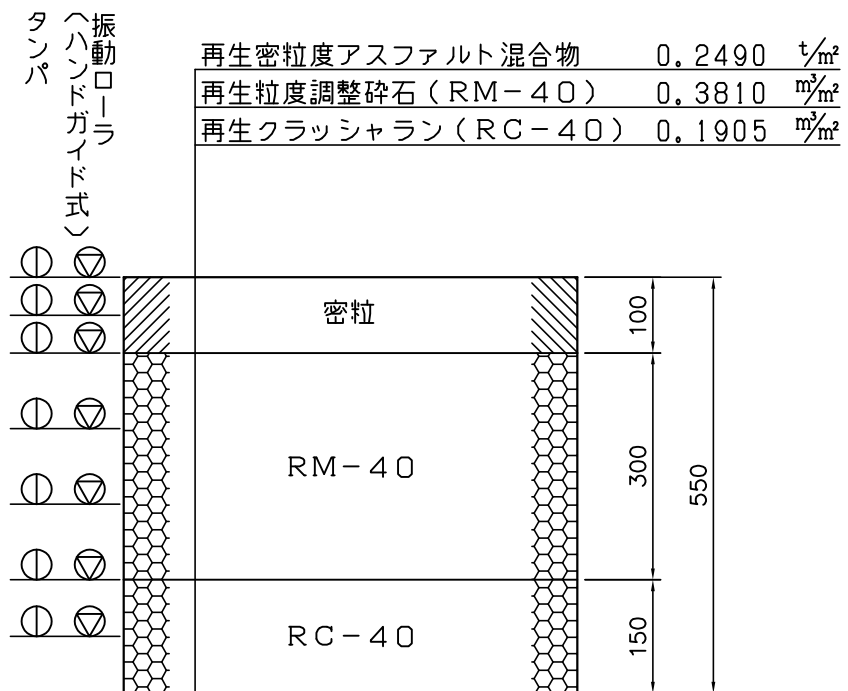


舗装仮復旧工（厚 60 c m）
（路盤先行） S=1:10

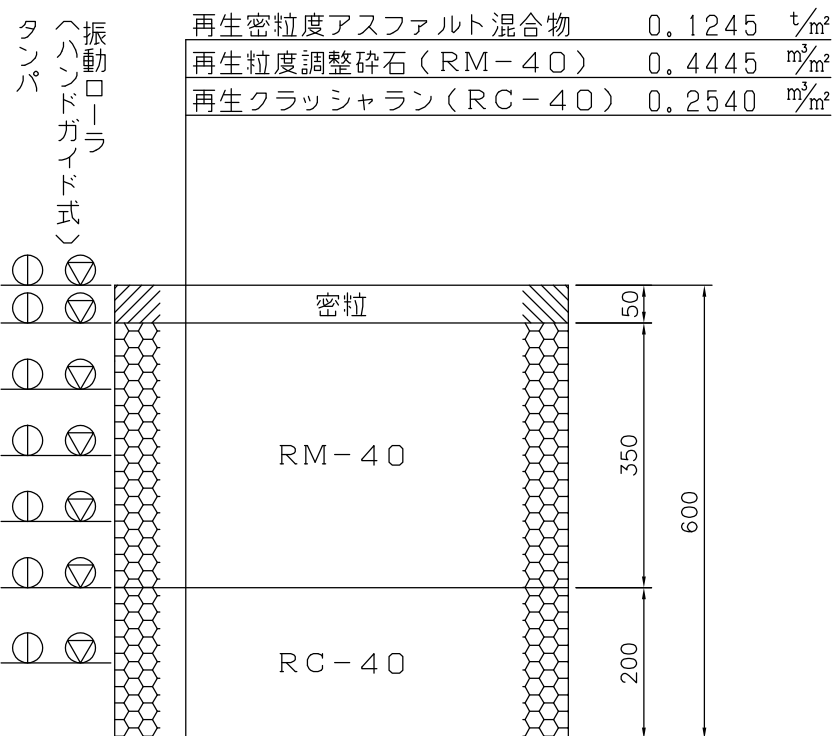


舗装仮復旧工（厚 60 c m）
（路盤先行・取付管布設部） S=1：10

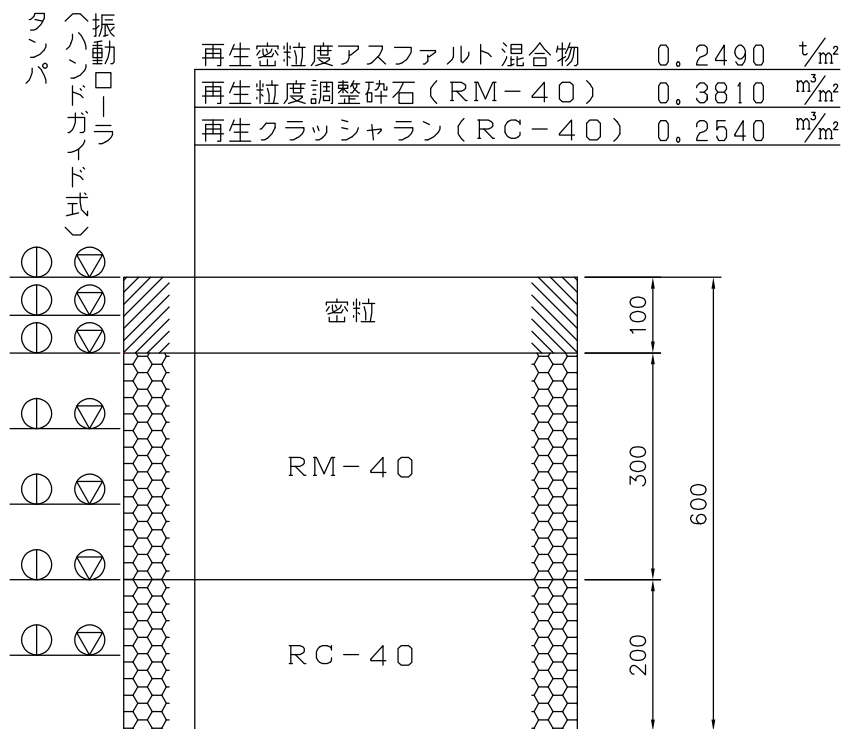

舗装仮復旧工（厚 55 c m）
（路盤先行・路面切削用） S=1：10

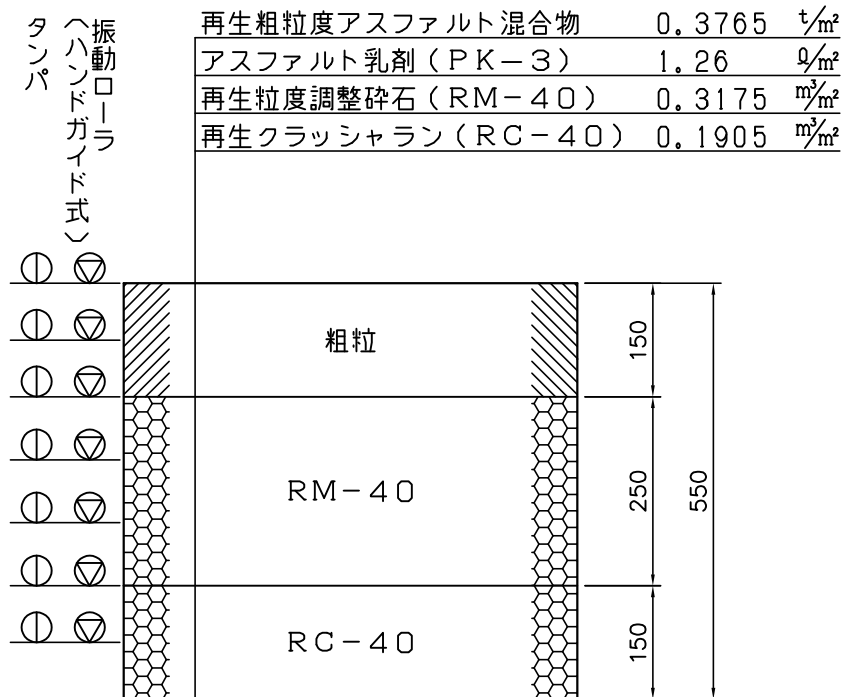


舗装仮復旧工（厚60cm）
（路盤先行・路面切削用） S=1:10

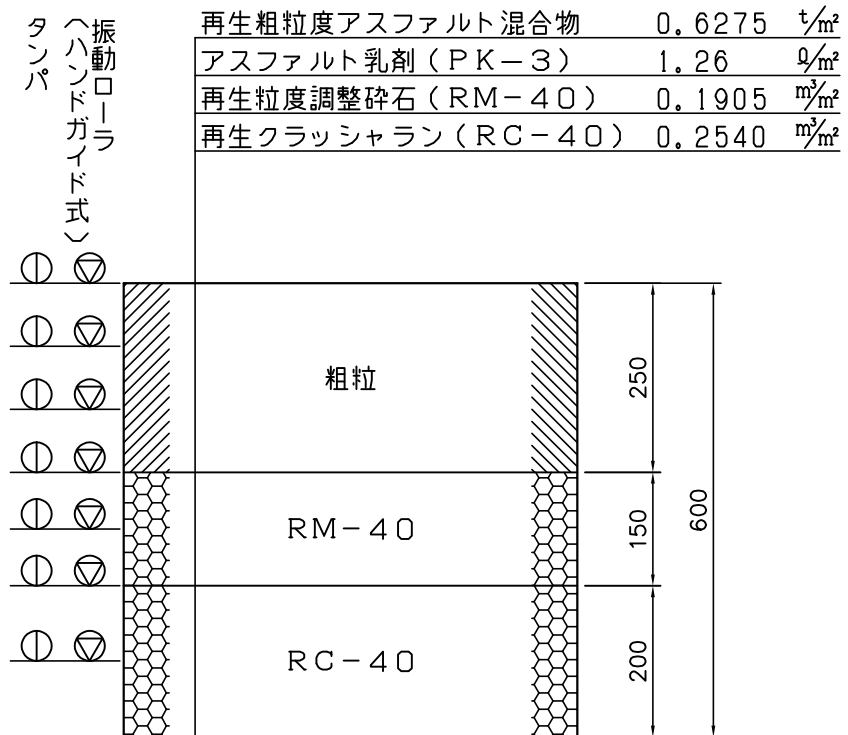


すべり止め工（車道用・レンガ）

アクリル樹脂	0.2 kg/m ²	
骨材（A-1粒）	6.5 kg/m ²	
エポキシ樹脂	1.6 kg/m ²	[1.9]
	2.2 kg/m ²	[2.5]




すべり止め工（車道用・炭化珪素質材） （黒色）

骨材（硬質耐摩擦反射骨材・A-1粒）	8.0 kg/m ²	
エポキシ樹脂	1.6 kg/m ²	[1.9]
	2.2 kg/m ²	[2.5]




すべり止め工（歩道用・グリーン）

アクリル樹脂	0.2 kg/m ²	
骨材（A粒）	6.0 kg/m ²	
エポキシ樹脂	1.4 kg/m ²	[1.7]
	2.2 kg/m ²	[2.3]



すべり止め工（車道用・炭化珪素質材・板橋型） （赤色）

骨材（硬質耐摩擦反射骨材・A-1粒）	4.8 kg/m ²	骨材（A-1粒）	2.6 kg/m ²	
エポキシ樹脂	1.6 kg/m ²			[1.9]
	2.2 kg/m ²			[2.5]



※ []内の数字は新設アスコン部に施工する場合とする。

※ □内の数字は排水性（透水性）アスコン部に施工する場合とする。

※排水性（透水性）アスコン部に施工する場合は舗装面を
けい砂（2.6 kg/m²）で充填してからエポキシ樹脂を散布すること。