


舗装工（厚25cm）
S=1:10

タンパ (振動ローラ ハンドガイド式)			タイヤローラ				再生密粒度アスファルト混合物	0.1245 t/m ²
							アスファルト乳剤（PK-4）	0.32 q/m ²
							再生粗粒度アスファルト混合物	0.1255 t/m ²
							アスファルト乳剤（PK-3）	1.26 q/m ²
							砂	0.003 m ³ /m ²
			マカダムローラ				再生粒度調整碎石（RM-40）	0.1905 m ³ /m ²

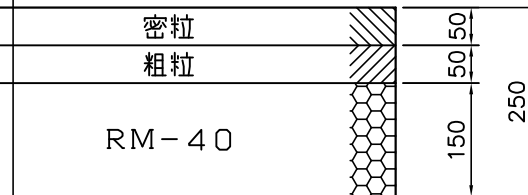


舗装工（厚30cm）

S=1:10


タンパ （振動ローラ ハンドガイド式）	（搭乗式） 振動ローラ	マカダムローラ	タイヤローラ	再生密粒度アスファルト混合物	0.1245 t/m ²
				アスファルト乳剤（PK-4）	0.32 q/m ²
				再生粗粒度アスファルト混合物	0.1255 t/m ²
				アスファルト乳剤（PK-3）	1.26 q/m ² 砂 0.003 m ³ /m ²
				再生粒度調整碎石（RM-40）	0.1270 m ³ /m ²
				再生クラッシャーラン（RC-40）	0.1270 m ³ /m ²
①	②	③	④	密粒	50
①	②	③	④	粗粒	50
①	②	③	④	RM-40	100
①	②	③	④	RC-40	100
					300

舗装工（厚40cm）


S=1:10

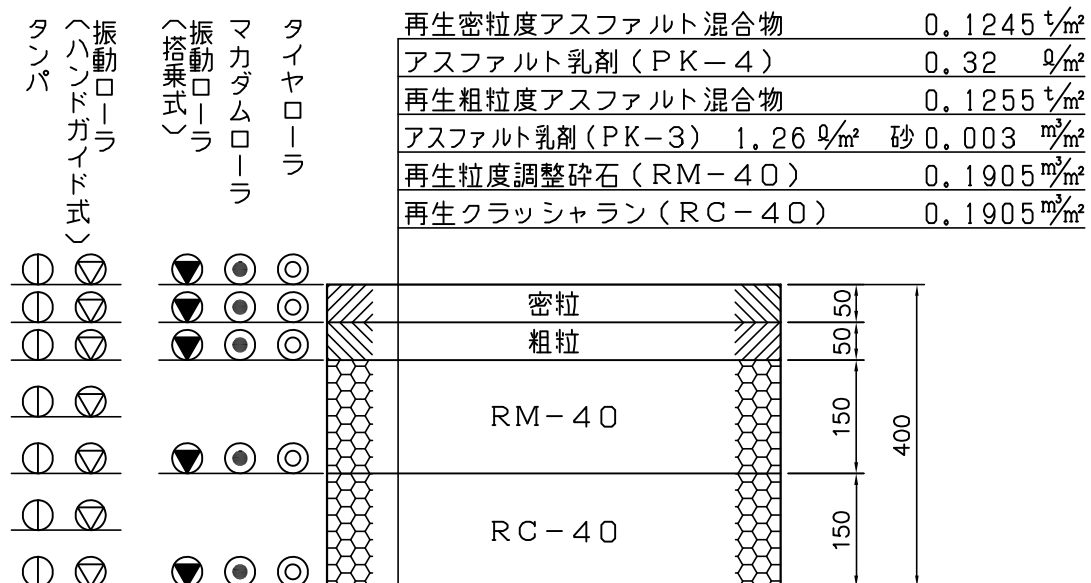

舗装工（厚55cm）
S=1:10

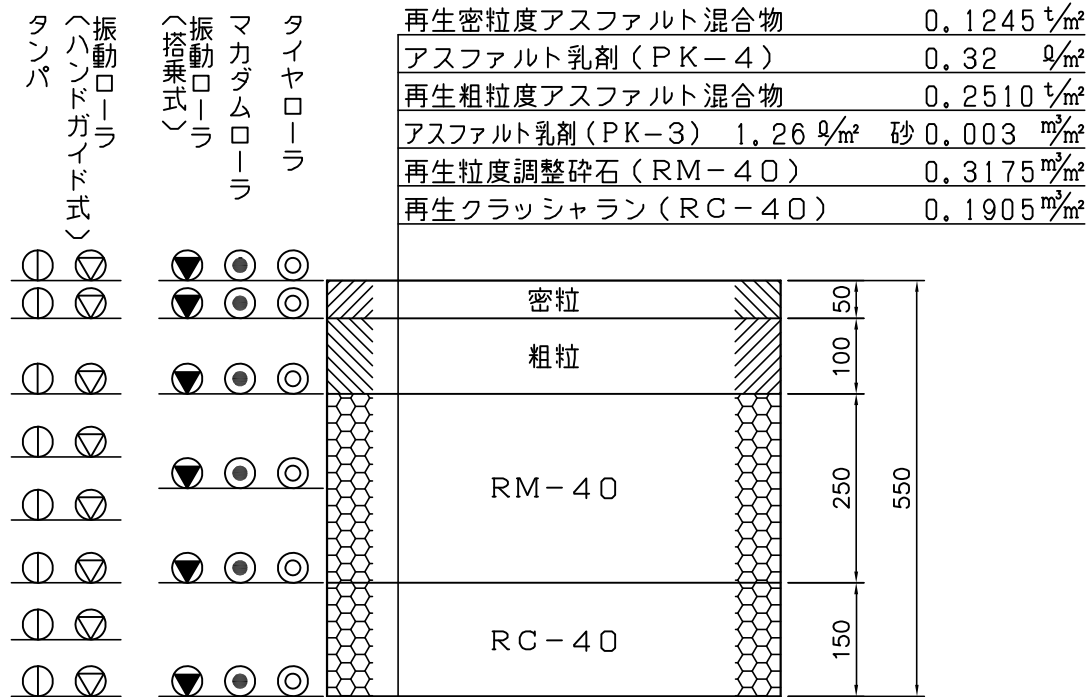

舗装工（厚60cm）
S=1:10

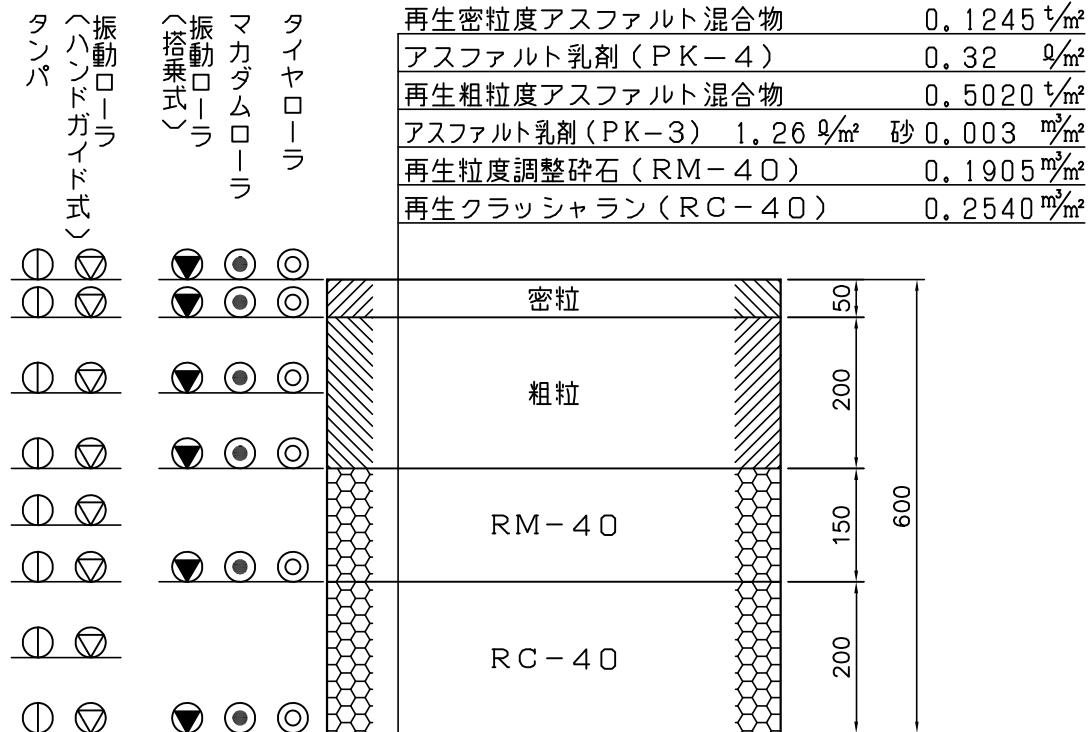

舗装工（厚25cm・開粒）
S=1:10




タンパ （ハンドガイド式） 振動ローラ （搭乗式） マカダムローラ タイヤローラ	開粒度アスファルト混合物1号（ポリマー改質Ⅱ型） 0.1095 t/m ² 改質アスファルト乳剤（PKR-T） 0.32 q/m ² 再生粗粒度アスファルト混合物 0.1255 t/m ² アスファルト乳剤（PK-3） 1.26 q/m ² 砂 0.003 m ³ /m ² 再生粒度調整碎石（RM-40） 0.1905 m ³ /m ²	
	   	
	   	 開粒1号（ポリマー改質Ⅱ型）
	   	 粗粒
	   	 RM-40




舗装工（厚30cm・開粒）
S=1:10

タンパ (振動ローラ ハンドガイド式)	振動ローラ (搭乗式)	マカダムローラ	タイヤローラ	開粒度アスファルト混合物1号（ポリマー改質Ⅱ型） 0.1095 t/m ²	
				改質アスファルト乳剤（PKR-T） 0.32 g/m ²	
				再生粗粒度アスファルト混合物 0.1255 t/m ²	
				アスファルト乳剤（PK-3） 1.26 g/m ² 砂 0.003 m ³ /m ²	
				再生粒度調整碎石（RM-40） 0.1270 m ³ /m ²	
				再生クラッシャーラン（RC-40） 0.1270 m ³ /m ²	
①	②	③	④	開粒1号（ポリマー改質Ⅱ型） 粗粒	50
①	②	③	④		50
①	②	③	④	RM-40	100
①	②	③	④	RC-40	100
					300


舗装工（厚40cm・開粒）
S=1:10

タンパ (ハンドガイド式)	振動ローラ (搭乗式)	マカダムローラ	タイヤローラ	開粒度アスファルト混合物1号(ポリマー改質Ⅱ型)		0.1095 t/m ²			
				改質アスファルト乳剤(PKR-T)		0.32 g/m ²			
				再生粗粒度アスファルト混合物		0.1255 t/m ²			
				アスファルト乳剤(PK-3)		1.26 g/m ² 砂 0.003 m ³ /m ²			
				再生粒度調整碎石(RM-40)		0.1905 m ³ /m ²			
				再生クラッシャーラン(RC-40)		0.1905 m ³ /m ²			
				開粒1号(ポリマー改質Ⅱ型)				50	400
				粗粒		50			
				RM-40		150			
				RC-40		150			


舗装工（厚55cm・開粒）
S=1:10

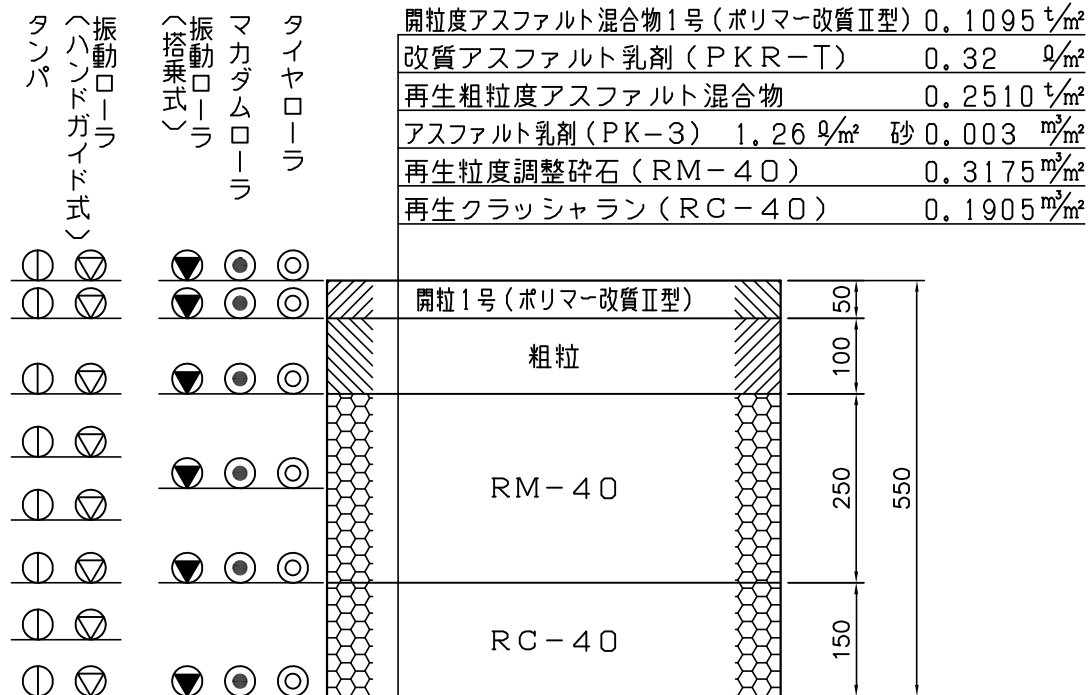


舗装工（透水性・厚30cm）
S=1:10

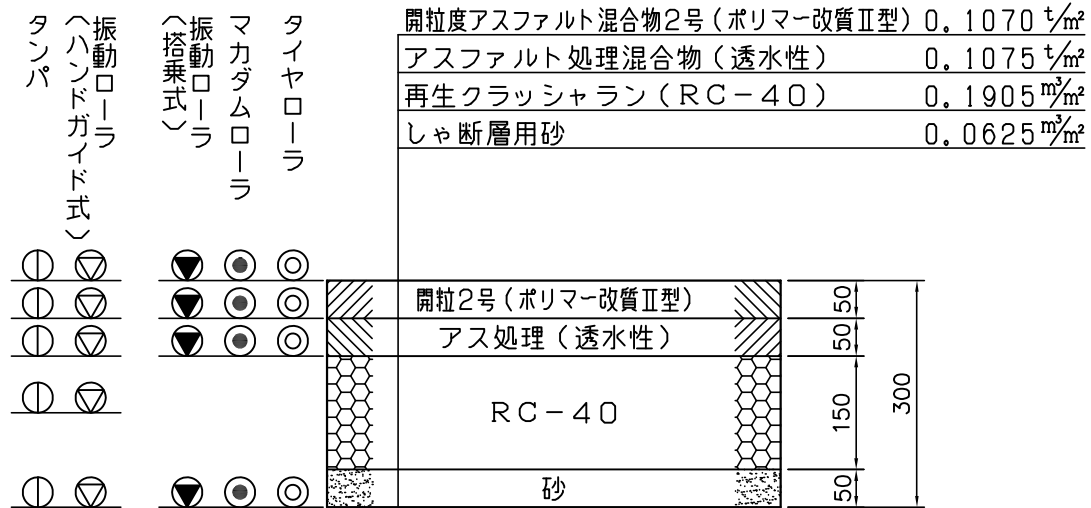

舗装工（透水性・厚40cm）
S=1:10

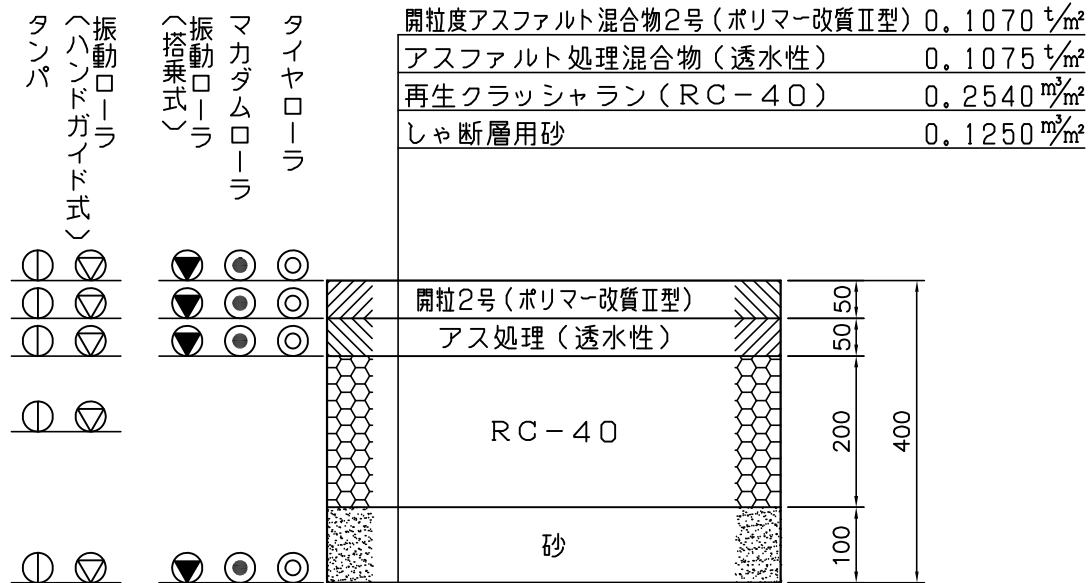


舗装工（透水性・厚45cm）
S=1:10

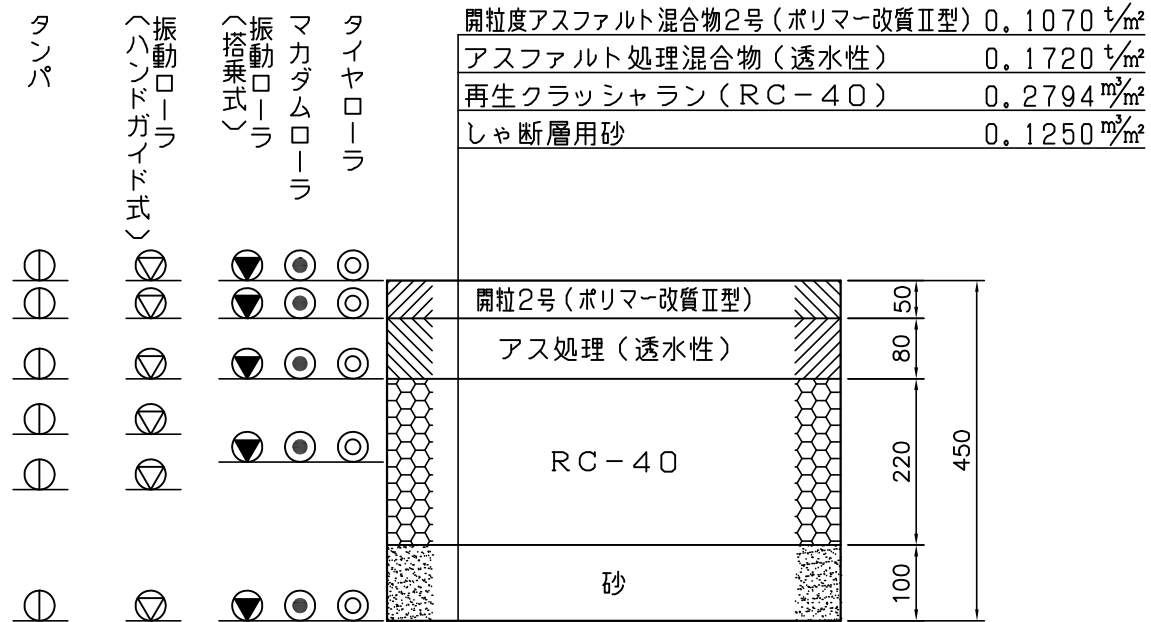


舗装工（セメントコンクリート・厚20cm）
S=1:10


タンパ 振動ローラ	セメントコンクリート（普通18-8-20BB）		0.10	m ³ /m ²
	アスファルト乳剤（PK-3）		1.30	g/m ²
	再生粒度調整碎石（RM-40）		0.1270	m ³ /m ²

		普通18-8-20BB) (BB182B)		100	200
		RM-40		100	


真空コンクリート 及び O型すべり止め工
S=1:20

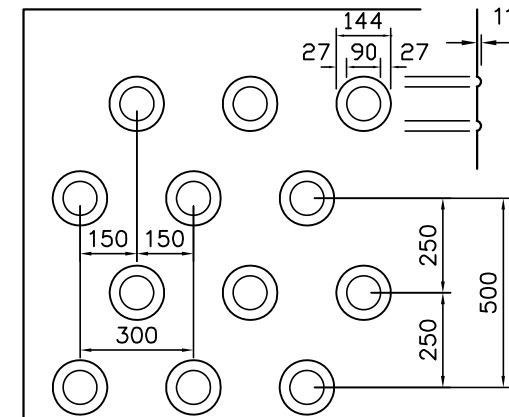

舗装工（セメントコンクリート・厚30cm）
S=1:10

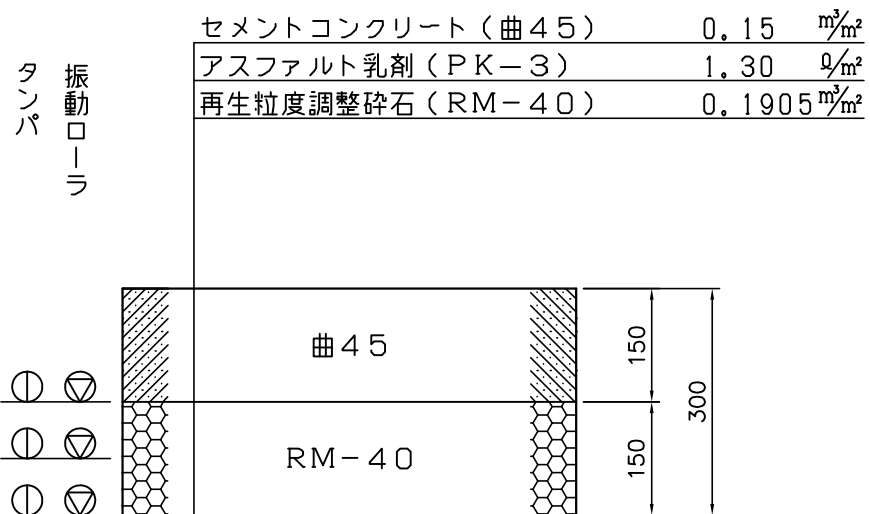


真空コンクリート 及び O型すべり止め工
S=1:20

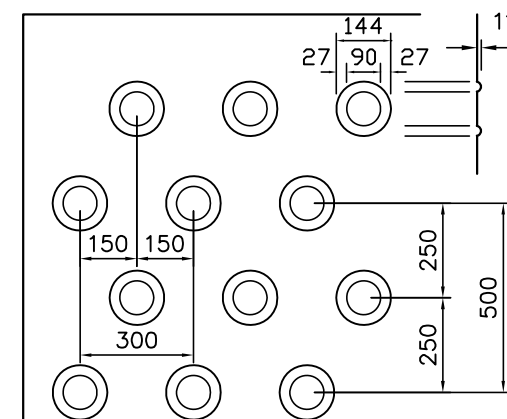


舗装工（厚 13 c m）


S=1:10

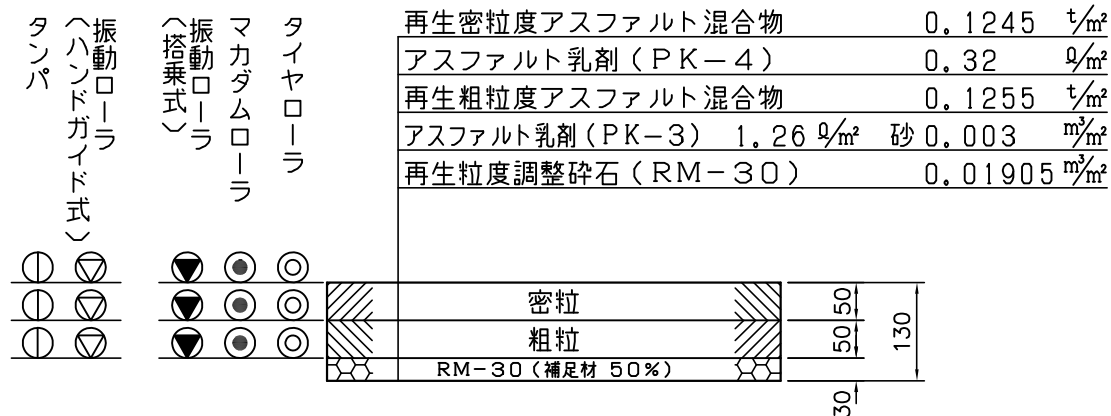

舗装工（厚 18 c m）
S=1:10

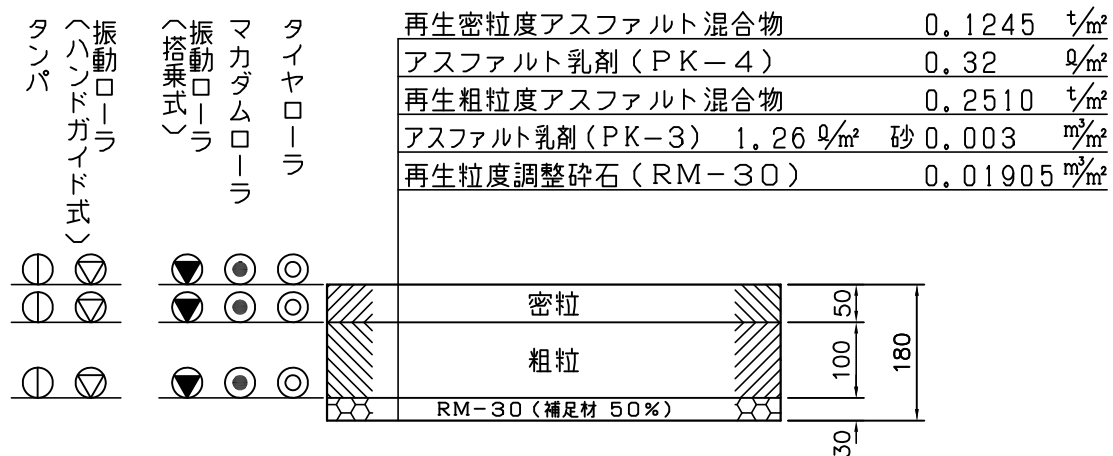


舗装工（厚28cm）
S=1:10

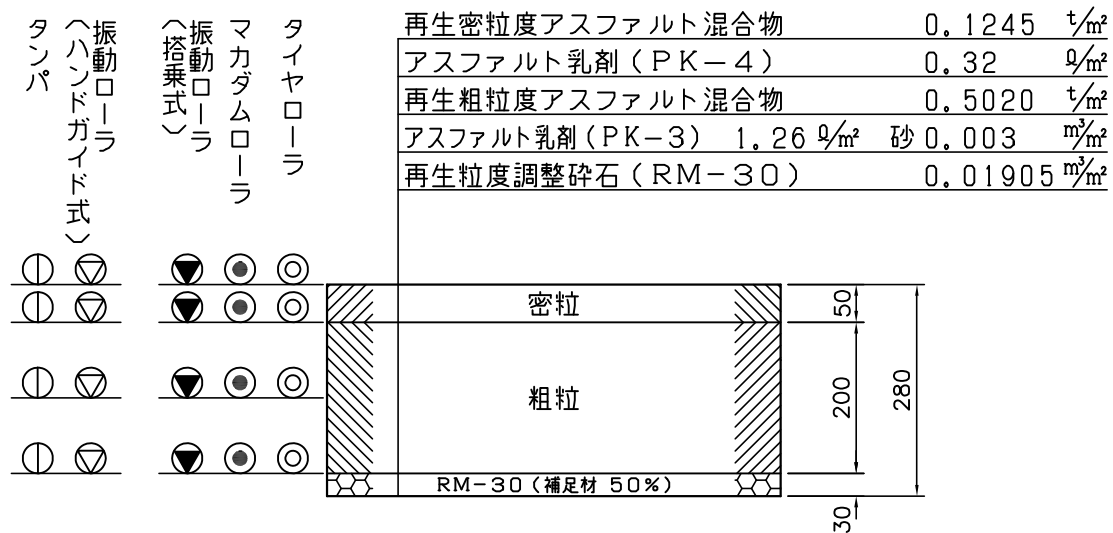


舗装工（厚18cm・ポリマー改質Ⅱ型）

S=1:10

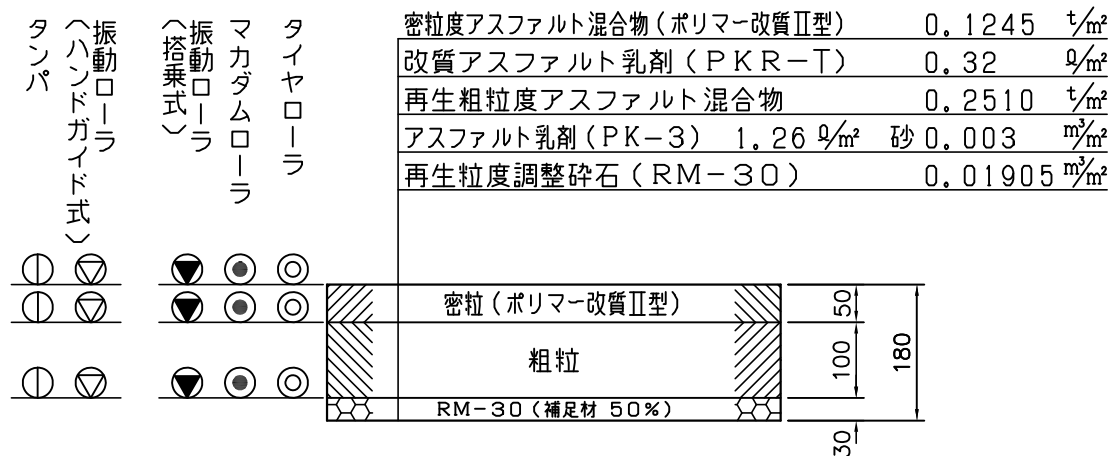


舗装工（厚13cm・開粒）


S=1:10

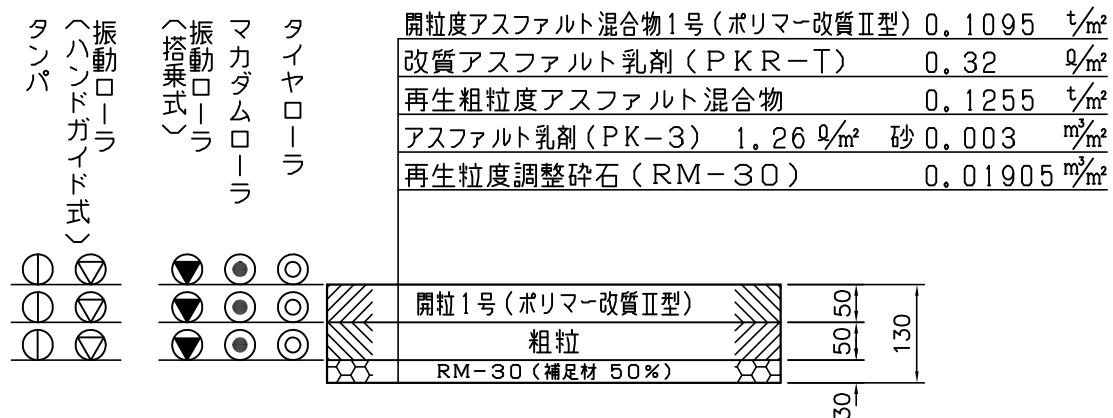

舗装工（厚18cm・開粒）
S=1:10

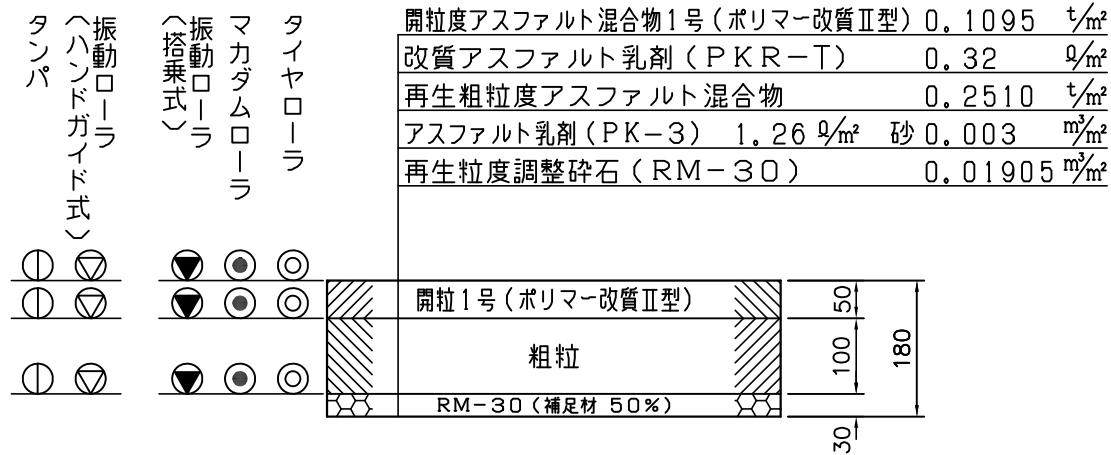


舗装工（厚 5 c m ・ 切削カバー）
S=1:10

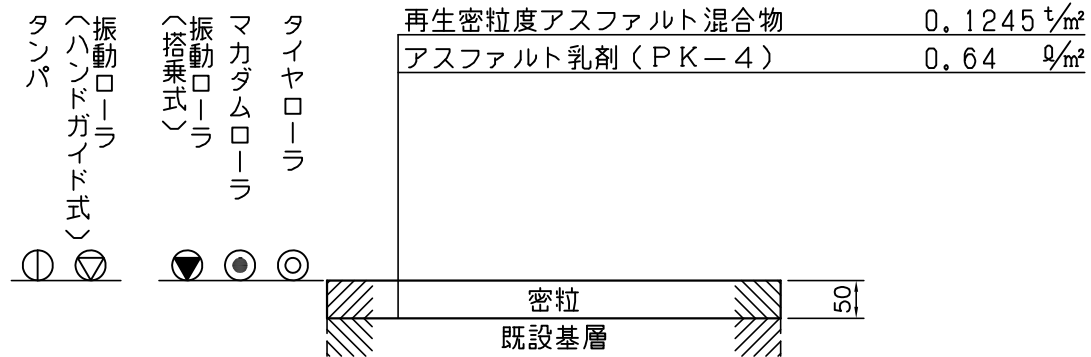


舗装工（厚 10 c m ・ 切削カバー）

S=1:10

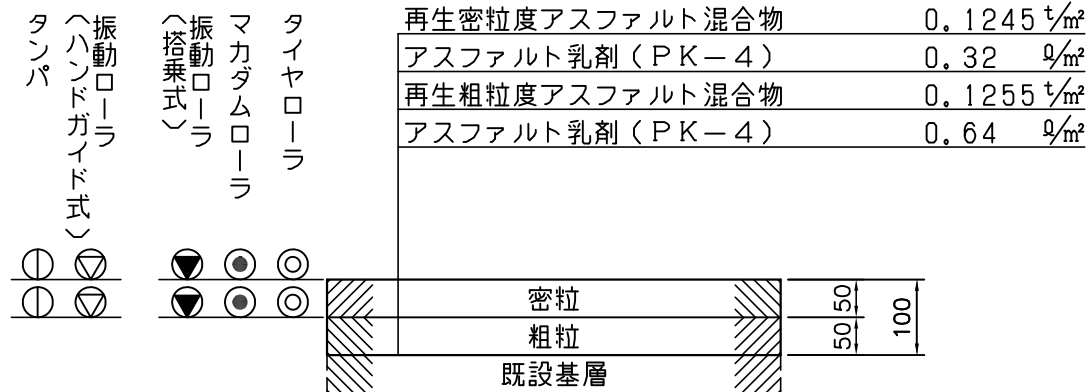


舗装工（厚5cm・切削カバー・ポリマー改質Ⅱ型）

S=1:10

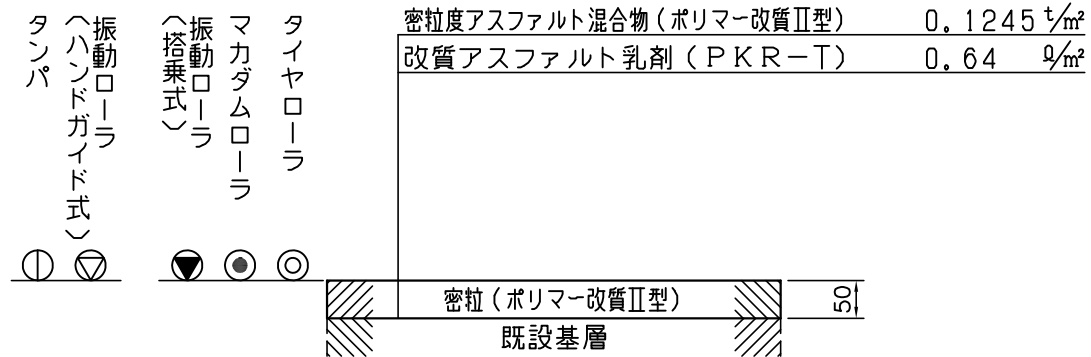


舗装工（厚10cm・切削カバー・ポリマー改質Ⅱ型）

S=1:10

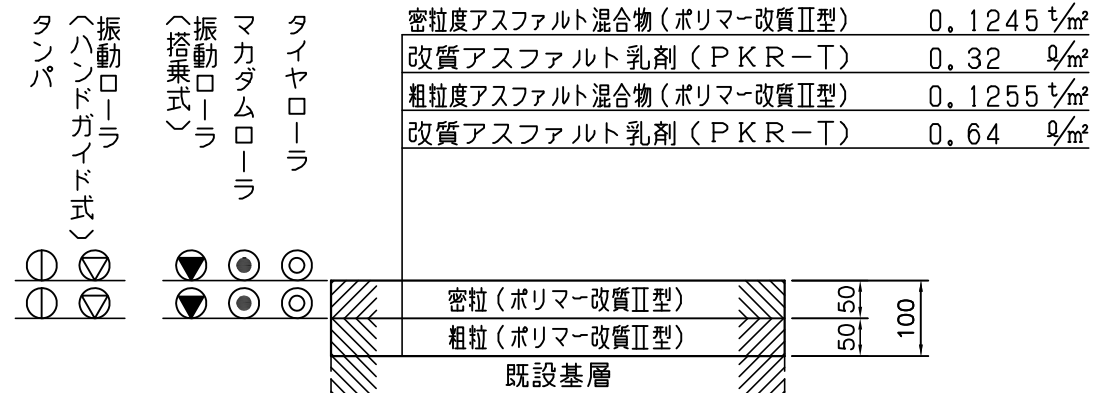


舗装工（半たわみ性・厚5cm・切削カバー・超速硬型）


S=1:10

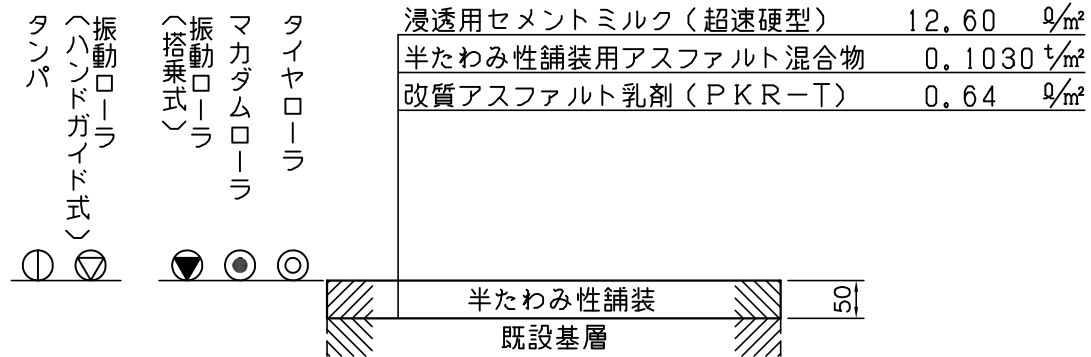

舗装工（歩道・厚 10 c m）
S=1:10

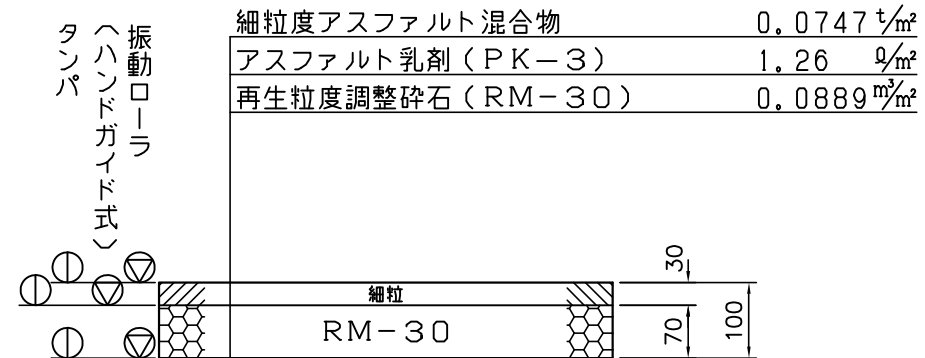

舗装工（歩道・透水性・厚 19 c m）
S=1:10

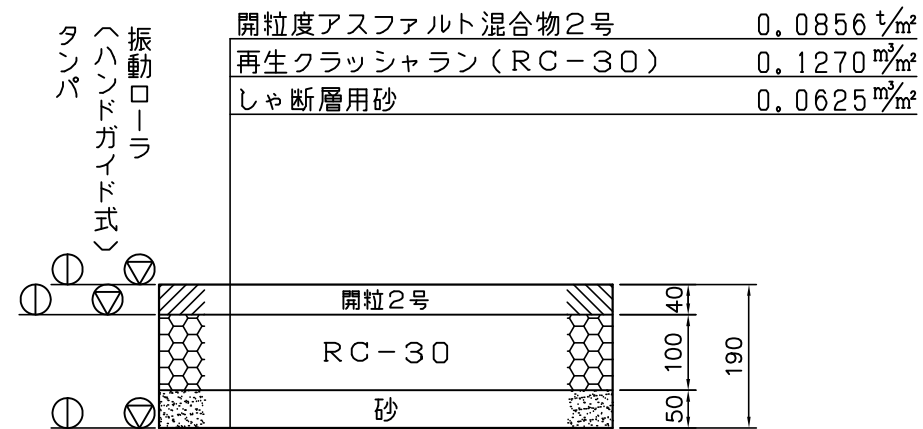


舗装工（歩道・乗入れ部・厚30cm）

A・B・C型

S=1:10

タンパ
（振動ローラ
ハンドガイド式）

セメントコンクリート（普通21-8-20BB）	0.15	m ³ /m ²
アスファルト乳剤（PK-3）	1.30	g/m ²
再生粒度調整碎石（RM-40）	0.1905	m ³ /m ²

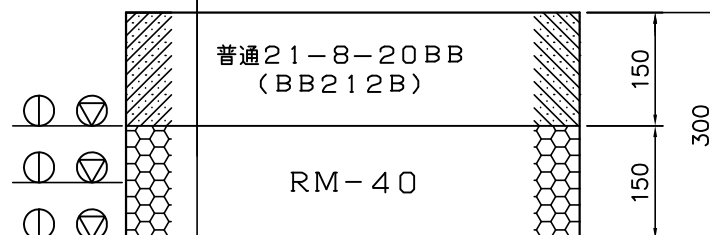

舗装工（歩道・乗入れ部・厚40cm）

D型

S=1:10

（振動ローラ
ハンドガイド式）
タンバ


セメントコンクリート（普通21-8-20BB）	0.20	m ³ /m ²
アスファルト乳剤（PK-3）	1.30	g/m ²
再生粒度調整碎石（RM-40）	0.2540	m ³ /m ²



舗装工（歩道・乗入れ部・厚35cm）

A・B・C型



S=1:10

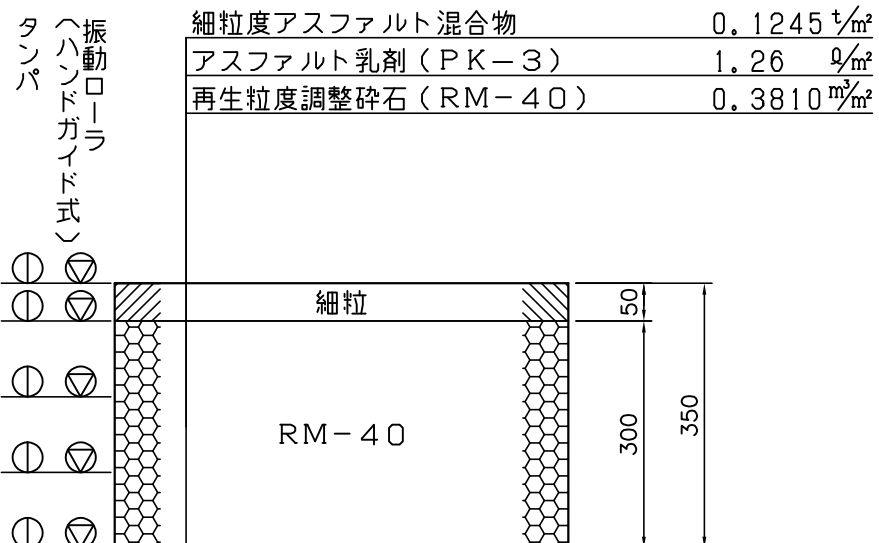

舗装工（歩道・乗入れ部・厚50cm）

D型


S=1:10

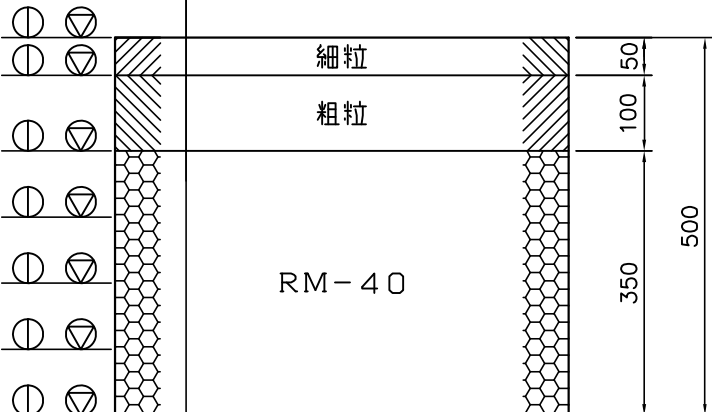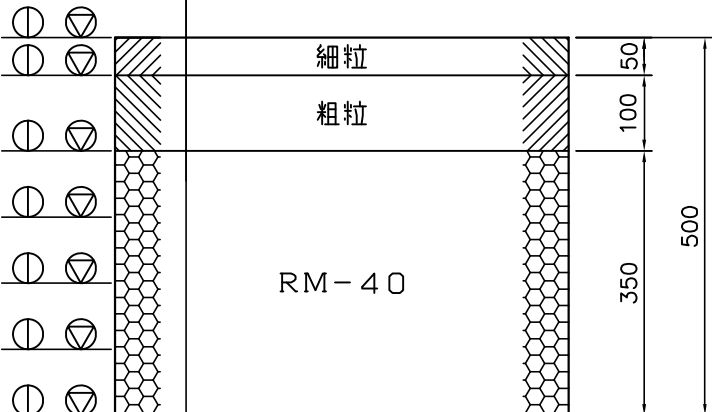タンパ （振動ローラ ハンドガイド式）	細粒度アスファルト混合物		0.1245 t/m ²
	アスファルト乳剤（PK-4）		0.32 q/m ²
	再生粗粒度アスファルト混合物		0.2510 t/m ²
	アスファルト乳剤（PK-3）		1.26 q/m ²
	再生粒度調整碎石（RM-40）		0.4445 m ³ /m ²
① ②		細粒	50
① ②		粗粒	100
① ②		RM-40	
① ②			
① ②			
① ②			
① ②			350
① ②			500

舗装工（歩道・半たわみ性・乗入れ部・厚35cm・超速硬型）

A・B・C型


S=1:10

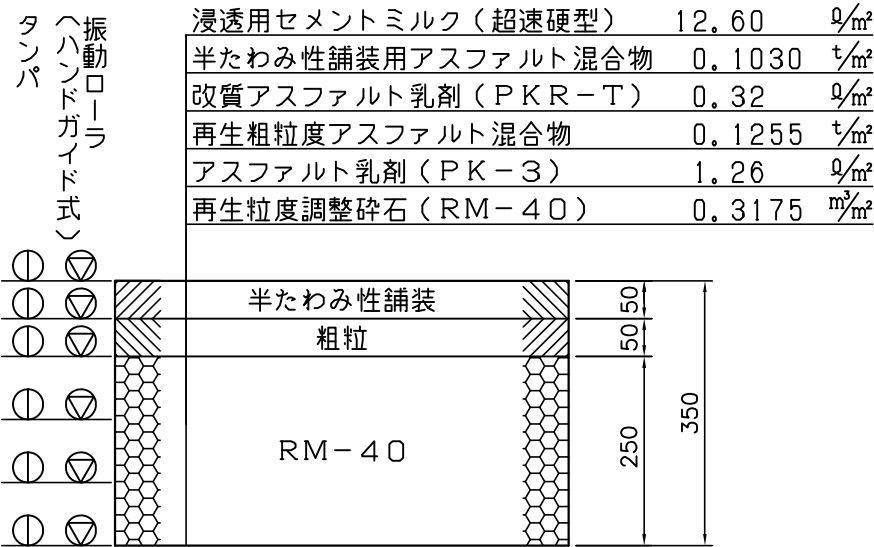


舗装工（歩道・半たわみ性・乗入れ部・厚50cm・超速硬型）

D型

S=1:10

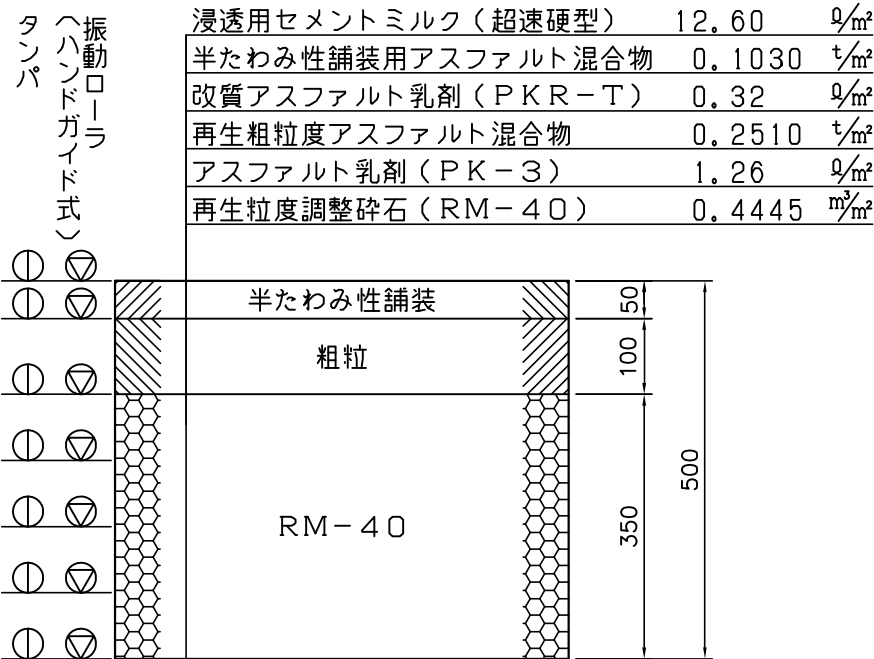

舗装工（歩道・ブロック・厚18cm）
S=1:10

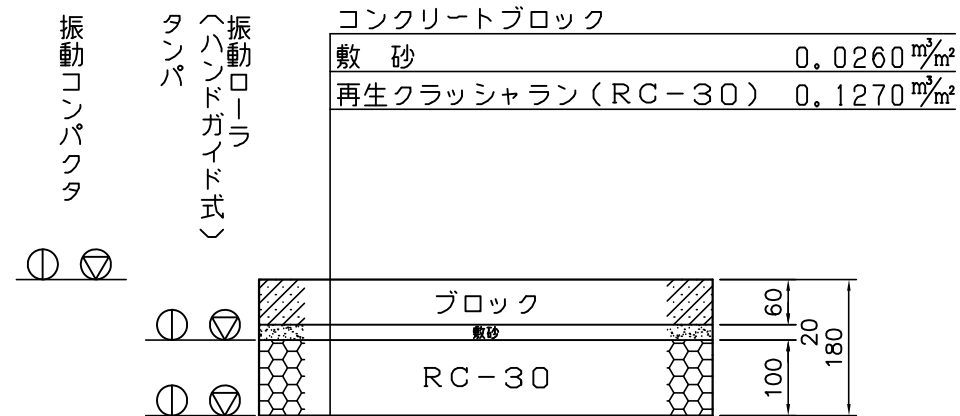

舗装工（歩道・ブロック・乗入れ部）

A型 B型 C型 (D型)

S=1:10

振動コンパクタ
タンバ
(振動ローラ
ハンドガイド式)



コンクリートブロック

敷 砂	0.0260 $\frac{m^3}{m^2}$
再生粒度調整碎石 (RM-40)	0.1270 $\frac{m^3}{m^2}$
再生クラッシャラン (RC-30)	0.1270 $\frac{m^3}{m^2}$ (0.1905)




舗装復旧工（厚 8 c m ・ パ ッ チ ン グ）

S=1:10

タンパ （振動ローラ ハンドガイド式）	再生粗粒度アスファルト混合物		0.1255	t/m ²
	アスファルト乳剤（PK-3）		1.26	g/m ²
	再生粒度調整碎石（RM-30）		0.01905	m ³ /m ²
		粗粒		
		RM-30（補足材 50%）		

舗装復旧工（厚 13 c m ・ パ ッ チ ン グ）

S=1:10

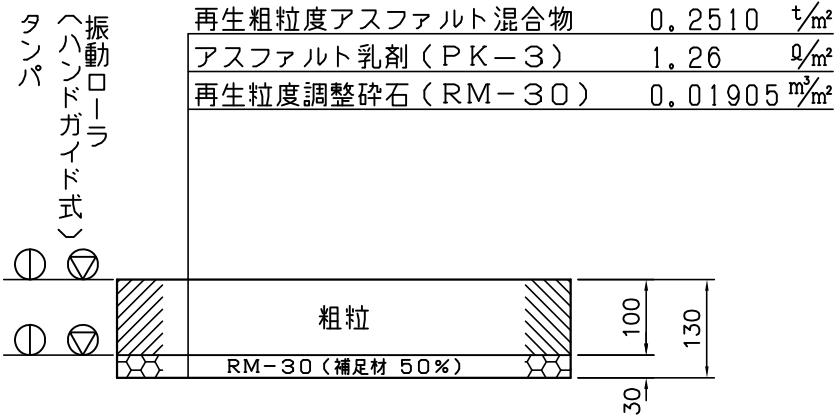


舗装復旧工（厚23cm・パッチング）


S=1:10




舗装仮復旧工（厚 25 c m）
（路盤先行） S=1:10

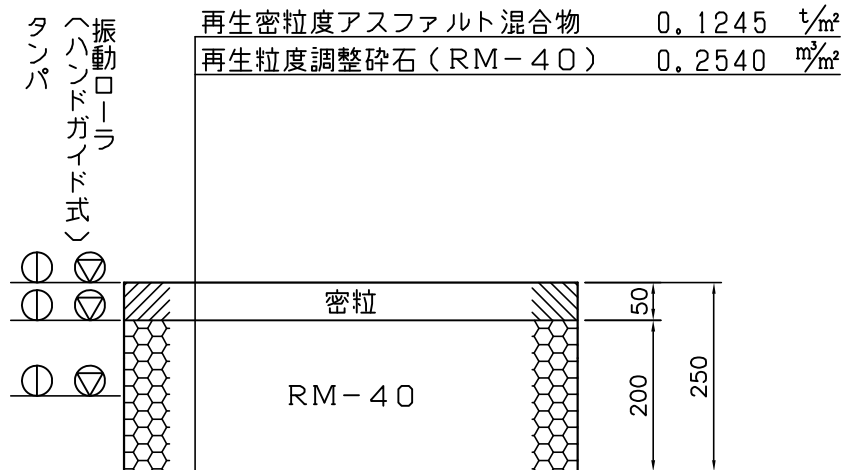


舗装仮復旧工（厚30cm）
（路盤先行） S=1:10

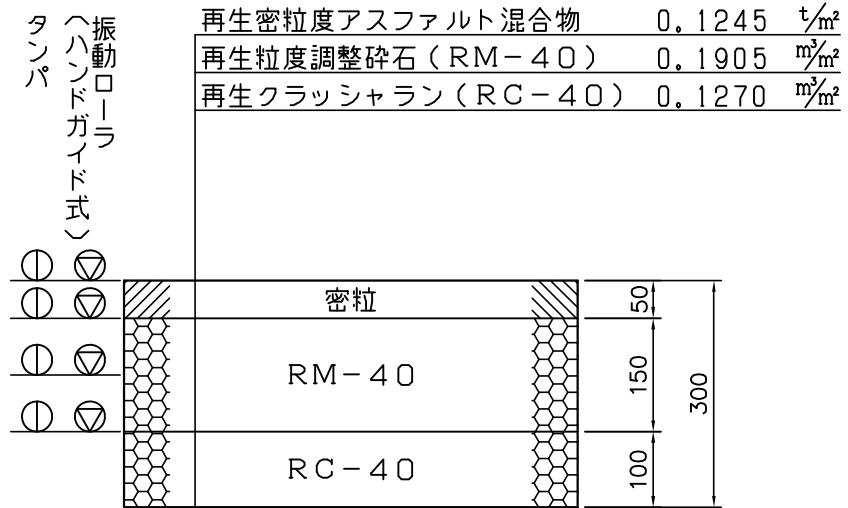


舗装仮復旧工（厚40cm）
（路盤先行） S=1:10

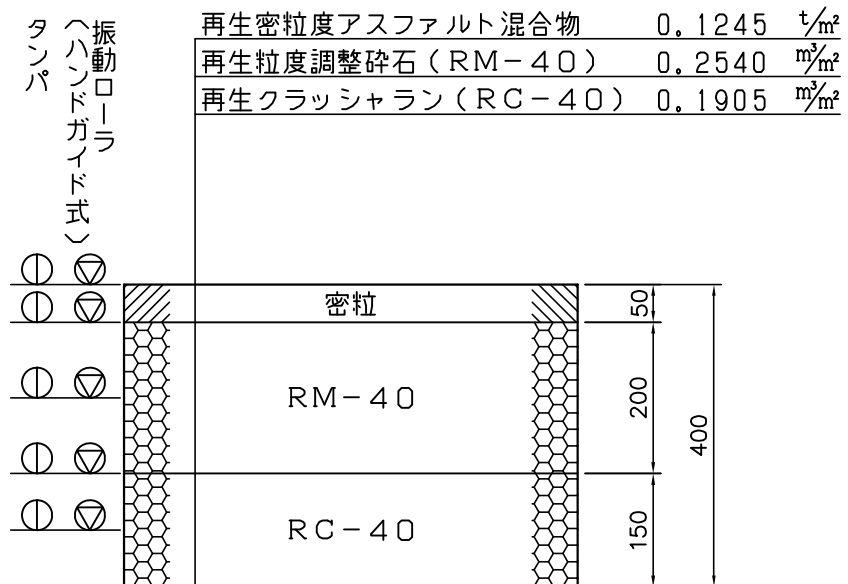


舗装仮復旧工（厚 55 c m）
（路盤先行） S=1:10

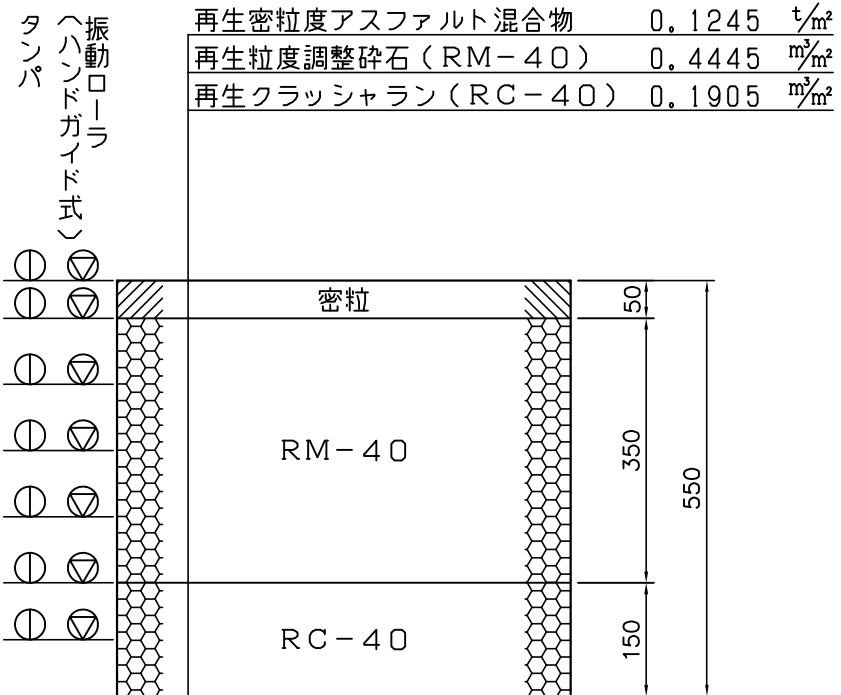


舗装仮復旧工（厚 55 c m）
（路盤先行・取付管布設部） S=1：10

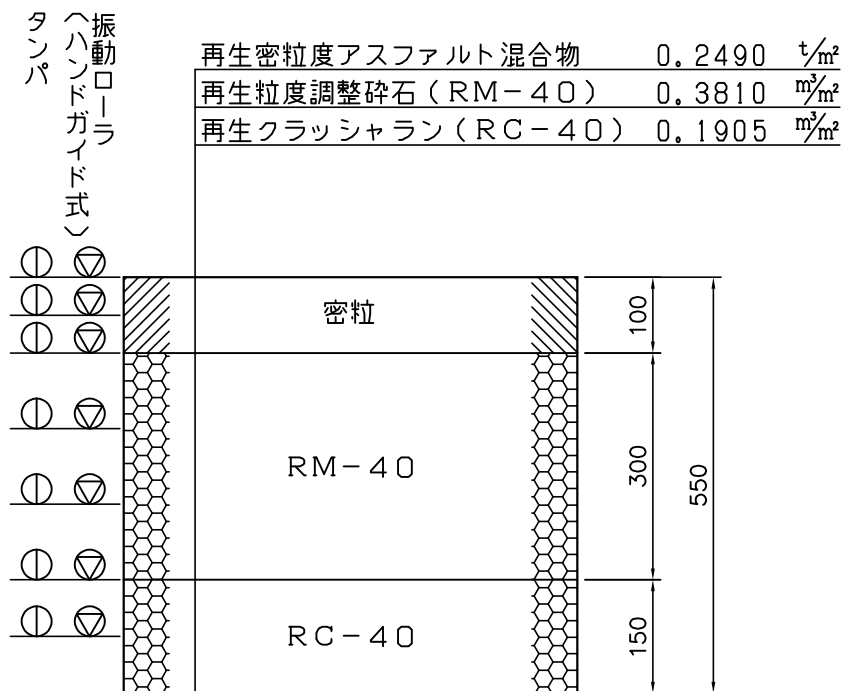


舗装仮復旧工（厚 60 c m）
（路盤先行） S=1:10

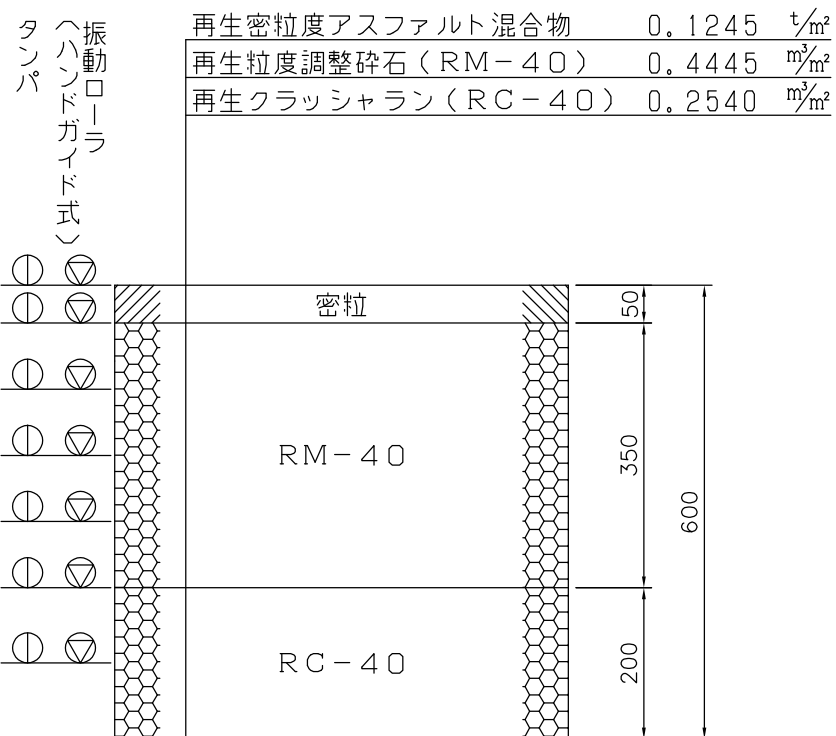


舗装仮復旧工（厚 60 c m）
（路盤先行・取付管布設部） S=1：10

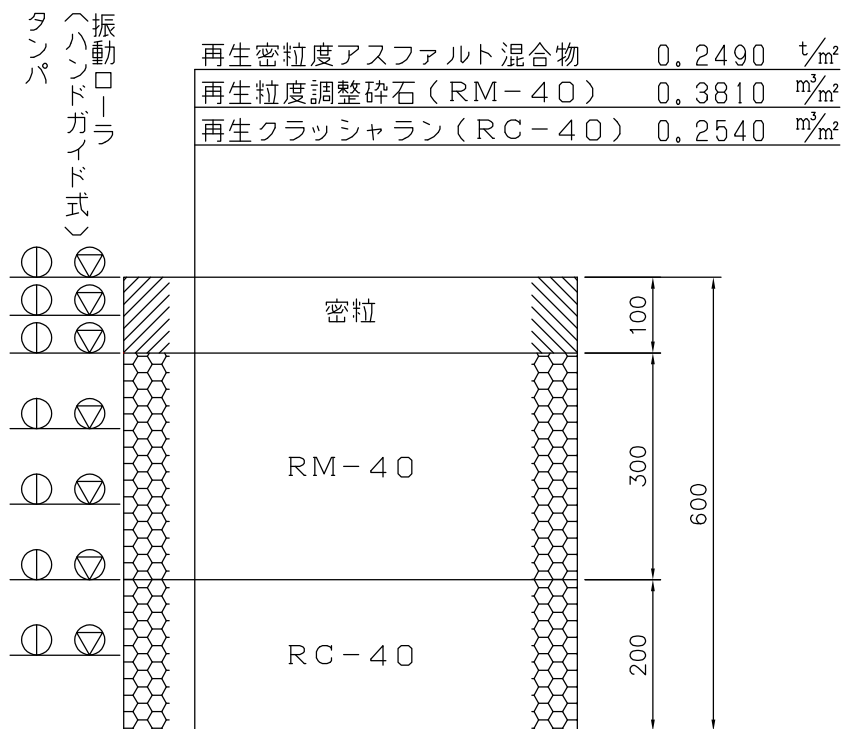

舗装仮復旧工（厚 55 c m）
（路盤先行・路面切削用） S=1：10

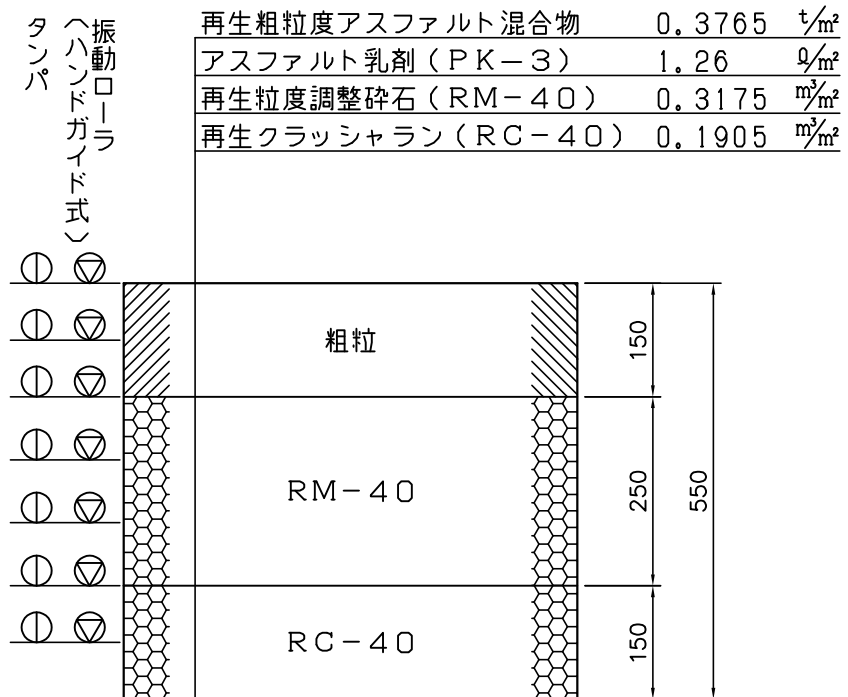


舗装仮復旧工（厚60cm）
（路盤先行・路面切削用） S=1:10

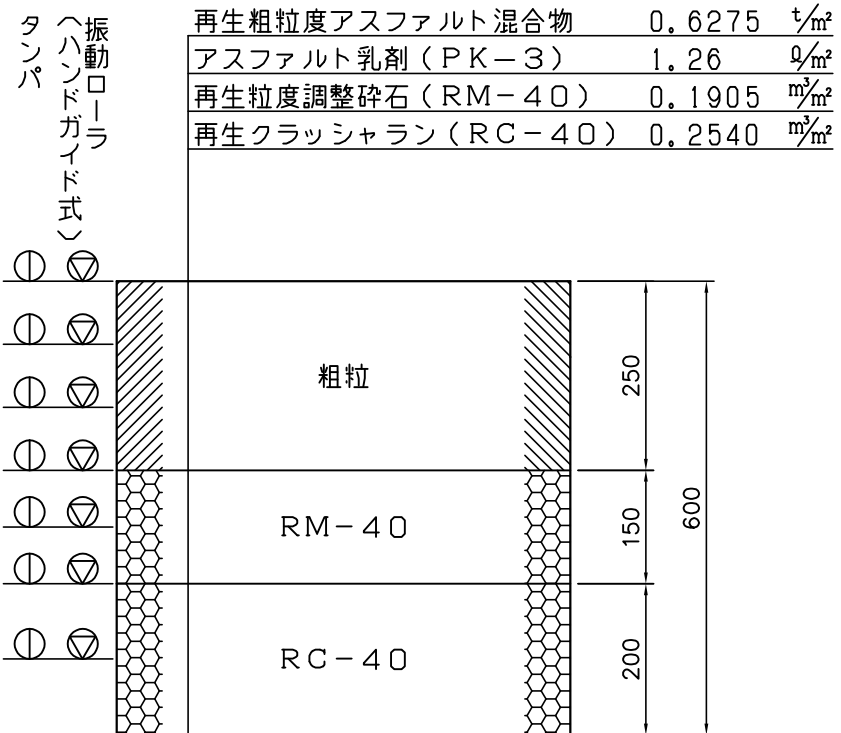


すべり止め工（車道用・レンガ）

アクリル樹脂	0.2 kg/m ²	
骨材（A-1粒）	6.5 kg/m ²	
エポキシ樹脂	1.6 kg/m ²	[1.9]
	2.2 kg/m ²	[2.5]




すべり止め工（車道用・炭化珪素質材） （黒色）

骨材（硬質耐摩擦反射骨材・A-1粒）	8.0 kg/m ²	
エポキシ樹脂	1.6 kg/m ²	[1.9]
	2.2 kg/m ²	[2.5]




すべり止め工（歩道用・グリーン）

アクリル樹脂	0.2 kg/m ²	
骨材（A粒）	6.0 kg/m ²	
エポキシ樹脂	1.4 kg/m ²	[1.7]
	2.2 kg/m ²	[2.3]



すべり止め工（車道用・炭化珪素質材・板橋型） （赤色）

骨材（硬質耐摩擦反射骨材・A-1粒）	4.8 kg/m ²	骨材（A-1粒）	2.6 kg/m ²	
エポキシ樹脂	1.6 kg/m ²			[1.9]
	2.2 kg/m ²			[2.5]



- ※ []内の数字は新設アスコン部に施工する場合とする。
- ※ □内の数字は排水性（透水性）アスコン部に施工する場合とする。
- ※排水性（透水性）アスコン部に施工する場合は舗装面を
けい砂（2.6 kg/m²）で充填してからエポキシ樹脂を散布すること。